

DELTA®

DELTA®-ALPINA


Membrana szalunkowa do dachów o małym pochyleniu




30
YEARS
WARRANTY*

DELTA®-ALPINA

Bezpieczne rozwiązanie dla paroprzepuszczalnego, wodoszczelnego dachu

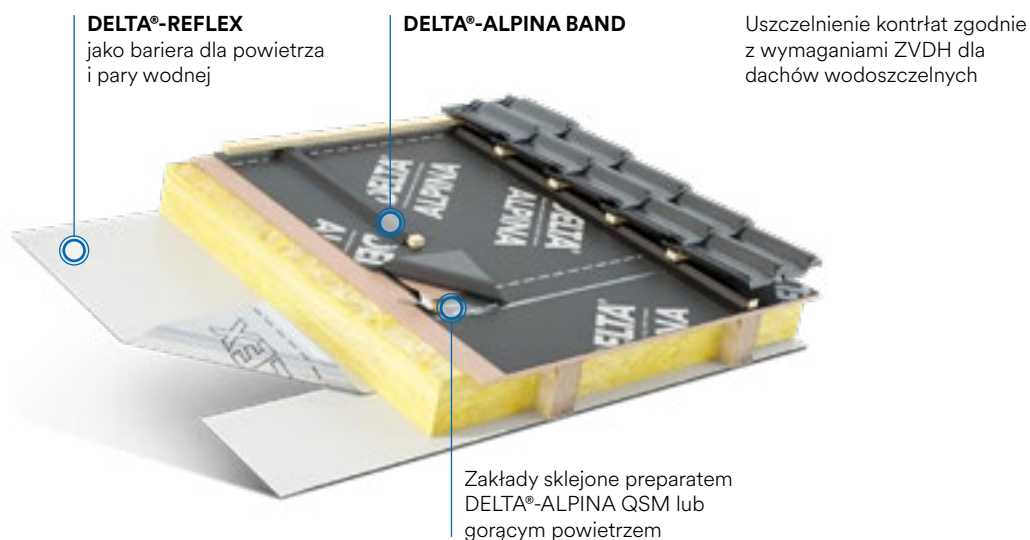

DELTA®-ALPINA – najważniejsze informacje w skrócie

| | |
|---|--|
| Materiał | Wytrzymała na rozerwanie specjalna włóknina PES z otwartą dyfuzyjnie warstwą PU od wierzchniej i spodniej strony |
| Klasyfikacja | Spełnia wymagania dotyczące wodoszczelnych pokryć dachowych zgodnie z przepisami ZVDH (Centralnego związku dekarzy niemieckich), a także surowe normy krajów alpejskich Szwajcarii i Austrii (SIA 232/1:2011 i ÖNORM B 3661:2009/ÖNORM B4119). |
| Klasyfikacja ogniowa | Klasa E, EN 13501-1 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ok. 450/410 N/5 cm, EN 12311-1+2 |
| Wodoszczelność | Klasa W1, EN 13859-1+2 |
| S_d | ok. 0,30 m, EN ISO 12572 |
| Temperatura użytkowania | -40 °C do +80 °C |
| Temperatura krótkotrwała | +120 °C |
| Podwyższone wymagania w zakresie starzenia | Spełnia: ZVDH- Karta produktu, tabela 1 |
| Masa 1 m² | ok. 350 g/m ² |
| Waga rolki | ok. 16 kg |
| Wymiary rolki | 30 m × 1,50 m, 30 m × 2,96 m |

Akcesoria



DELTA®-ALPINA-BAND



DELTA®-ALPINA QSM



DELTA®-BUTELKA Z PĘDZLEM



DELTA®-FLEXX-BAND



DELTA®-SCHAUM-BAND

Zalety w skrócie:

- Wraz z akcesoriami DELTA® gwarantuje deszczo- i wodoszczelność.
- Dzięki specjalnej dwustronnej powłoce możliwe jest trwałe sklejenie zakładów i połączeń za pomocą gorącego powietrza lub odpowiedniego preparatu rozpuszczalnikowego.
- Możliwość montażu dwukierunkowego gwarantuje minimalne straty materiału.
- Odpowiednie uszczelnienie zapewnia ochronę kontrłaty po obu stronach.
- Specjalne krawędzie podłużne umożliwiające wymaganą szczelność.
- Wyjątkowo antypoślizgowa i odporna na rozdarcie powierzchnia zapewnia maksymalne bezpieczeństwo montażu.
- Pewny montaż także w niskich temperaturach.
- Technologia DELTA®-AMS i DELTA®-BiCo
- Gwarancja 30 lat* (zgodnie z warunkami gwarancji).

DELTA®-ALPINA – niezawodne bezpieczeństwo:



Długotrwała ochrona przed starzeniem



Paroprzepuszczalna – uwalnia wilgoć



Idealna do ekstremalnych warunków pogodowych



Wiatroszczelna



Stabilna termicznie do 120 °C



Zapobiega upadkom podczas montażu



Wodoszczelna



Wysoko odporna na UV

DÖRKEN

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa

☎ +48 22 798 08 21

☎ +48 22 798 08 37

✉ biuro@ddf.pl

🌐 www.doerken.pl



Pozostały materiał informacyjny

W celu uzyskania dalszych informacji, odwiedź naszą stronę internetową i wybierz Pobierz.



Aby znaleźć właściwych partnerów kontaktowych ds. sprzedaży i technologii

odwiedź naszą stronę internetową i wybierz zakładkę Kontakt.