



DELTA®-ROOF

Mocna i wytrzymała folia wstępnego krycia. Doskonały podkład na dachy kryte gontem oraz jako warstwa poślizgowa pod płaskie pokrycia metalowe.

- Wiatro i wodoszczelna.
- Zapobiega szkodom wywołanym przez czynniki atmosferyczne.
- Pomaga chronić konstrukcję przed korozją biologiczną.
- Lżejsza i szybsza w montażu niż papa.
- Innowacyjne rozwiązanie.



DELTA®-ROOF

Najważniejsze w skrócie:

Materiał	Kombinacja odpornej na rozrywanie włókniny PP, warstwy wodoszczelnej oraz zbrojenia
Zastosowanie	Na deskowane i wentylowane konstrukcje dachów spadzistych. Idealna jako podkład pod gont bitumiczny oraz doskonała warstwa poślizgowa pod metalowe pokrycia dachowe.
Właściwości pożarowe	Klasa E
Odporność na rozerwanie	wzdłuż: 650 N/5cm w poprzek: 550 N/5cm
Wodoszczelność	Klasa W1
Wartość S _d	80m (-20m/+20m)
Odporność temperaturowa	-40°C + 80°C
Masa	220g/m ² (-10%/+20%)
Waga rolki	17kg
Wymiary	50m x 1,50m

Ze względu na różne warunki pogodowe i następczenie zalecamy niezwłocznie przykrycie naszych folii.

Idealne zestawienie materiałów, które pozwalają chronić przed deszczem, wiatrem, kurzem oraz lotnym śniegiem.


DELTA®-ROOF...

- ...składa się z czterech warstw materiału. Wodoszczelny film umiejscowiony został między dwiema warstwami włókniny wykonanej z PP. Całość wzmocniona została zbrojeniem. W efekcie otrzymano bardzo wytrzymały produkt wiatro i wodoszczelny. Wytrzymałszy od tradycyjnych nasączonych bitumem materiałów podkładowych.
- ... jest wodoszczelna i chroni przed deszczem, wiatrem, kurzem oraz lotnym śniegiem.
- ... dzięki swej specjalistycznej strukturze powierzchni jest bardzo odporna na ścieranie i zapobiega ślizganiu się.
- ... można ją układać pod wszelkie konwencjonalne pokrycia dachowe
- ... dzięki niewielkiemu ciężarowi jest łatwiejsza w użyciu niż nasączona bitumem folie i papy



- ... masa i wymiary rolek pozwalają przyspieszyć pracę oraz zredukować koszty
- ... idealnie współpracuje z wiatro i paroizolacją DELTA®-REFLEX.

DELTA®

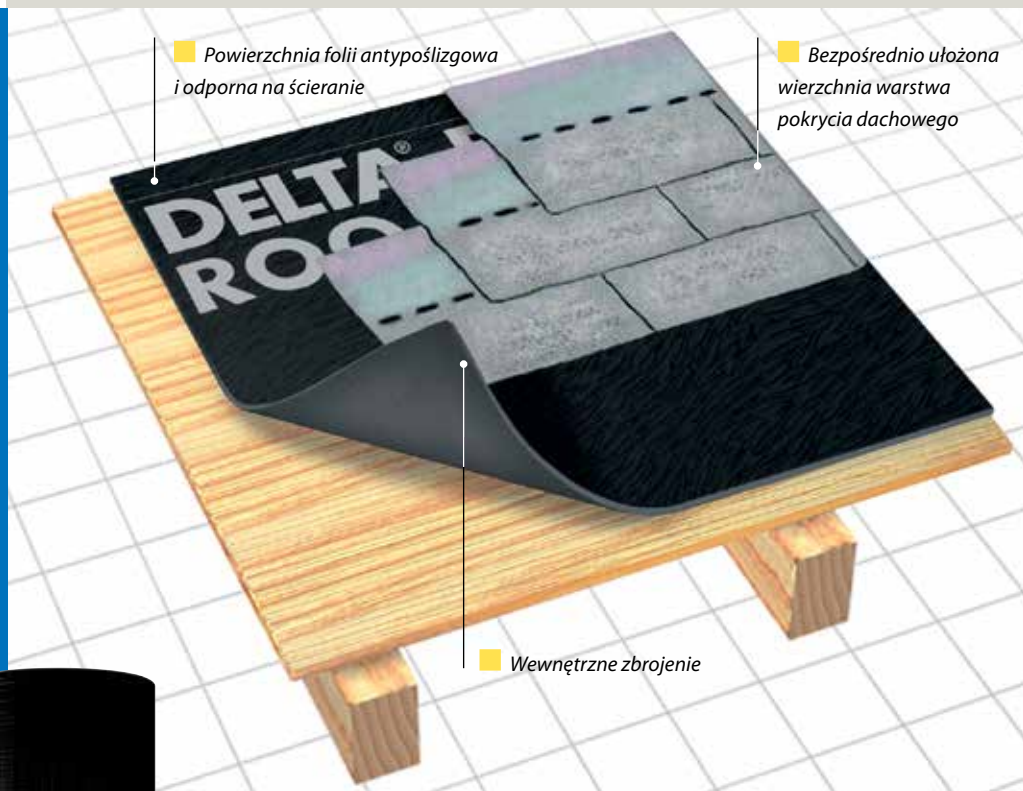

Powierzchnia folii antypoślizgowa i odporna na ścieranie

Bezpośrednio ułożona wierzchnia warstwa pokrycia dachowego

Wewnętrzne zbrojenie

Chronić przed pośrednim i bezpośrednim oddziaływaniem promieni UV

- Dalsze informacje o produktach DELTA® otrzymacie Państwo na stronach internetowych www.ddf.pl i www.deltaprofessional.pl. Telefonicznie, faksem lub e-mailem możecie też zażądać instrukcji układania.
- Nasz doradca techniczny jest do Państwa dyspozycji. Na temat dachu: nowe budynki, remonty, przebudowy dachu oraz na temat suchej piwnicy. Telefonicznie, faksem lub e-mailem.

DÖRKEN

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88
PL - 03-289 Warszawa
Tel. 022 798 08 21
Fax 022 211 20 87
biuro@ddf.pl
www.ddf.pl
www.deltaprofessional.pl

