

DELTA®

DELTA® chroni mienie. Oszczędza energię. Stwarza komfort.

DÖRKEN

DELTA®-TRELA

Optymalny partner dla dachów metalowych.

Perfekcyjna ochrona przeciwko korozji i wilgoci. Otwarta dyfuzyjnie, elastyczna i tłumiąca dźwięki.

Jako DELTA®-TRELA PLUS także ze zintegrowanym paskiem klejącym!



■ Strukturalna warstwa dzieląca

■ Do wszystkich skośnych dachów metalowych

■ Nowe budowy
Remonty

JAKOŚĆ - PREMIUM

Najwyższe bezpieczeństwo dla wysokowartościowego wystroju budynku?

Z DELTA®System wszystko pozostaje w równowadze!



■ **Na zewnątrz:**

DELTA®-TRELA

Przede wszystkim nie pozwólcie zgromadzić się wilgoci pod metalowym dachem. Skutecznie zapobiegajcie korozji. Tym samym wartość reprezentacyjnej architektury będzie efektywnie chroniona.

■ **Wewnątrz:**

DELTA®-REFLEX


Wiatro- i paroizolacja. Gwarantowany system izolacyjny. 10% lepsza ochrona cieplna. 100% szczelności dla powietrza i pary.

Wszystkie produkty DELTA® posiadają Gwarancję Niemieckiego Związku Dekarzy.

Utrzymajcie splendor atrakcyjnego dachu metalowego:

DELTA®-TRELA

Przeszkadza gromadzeniu wilgoci.

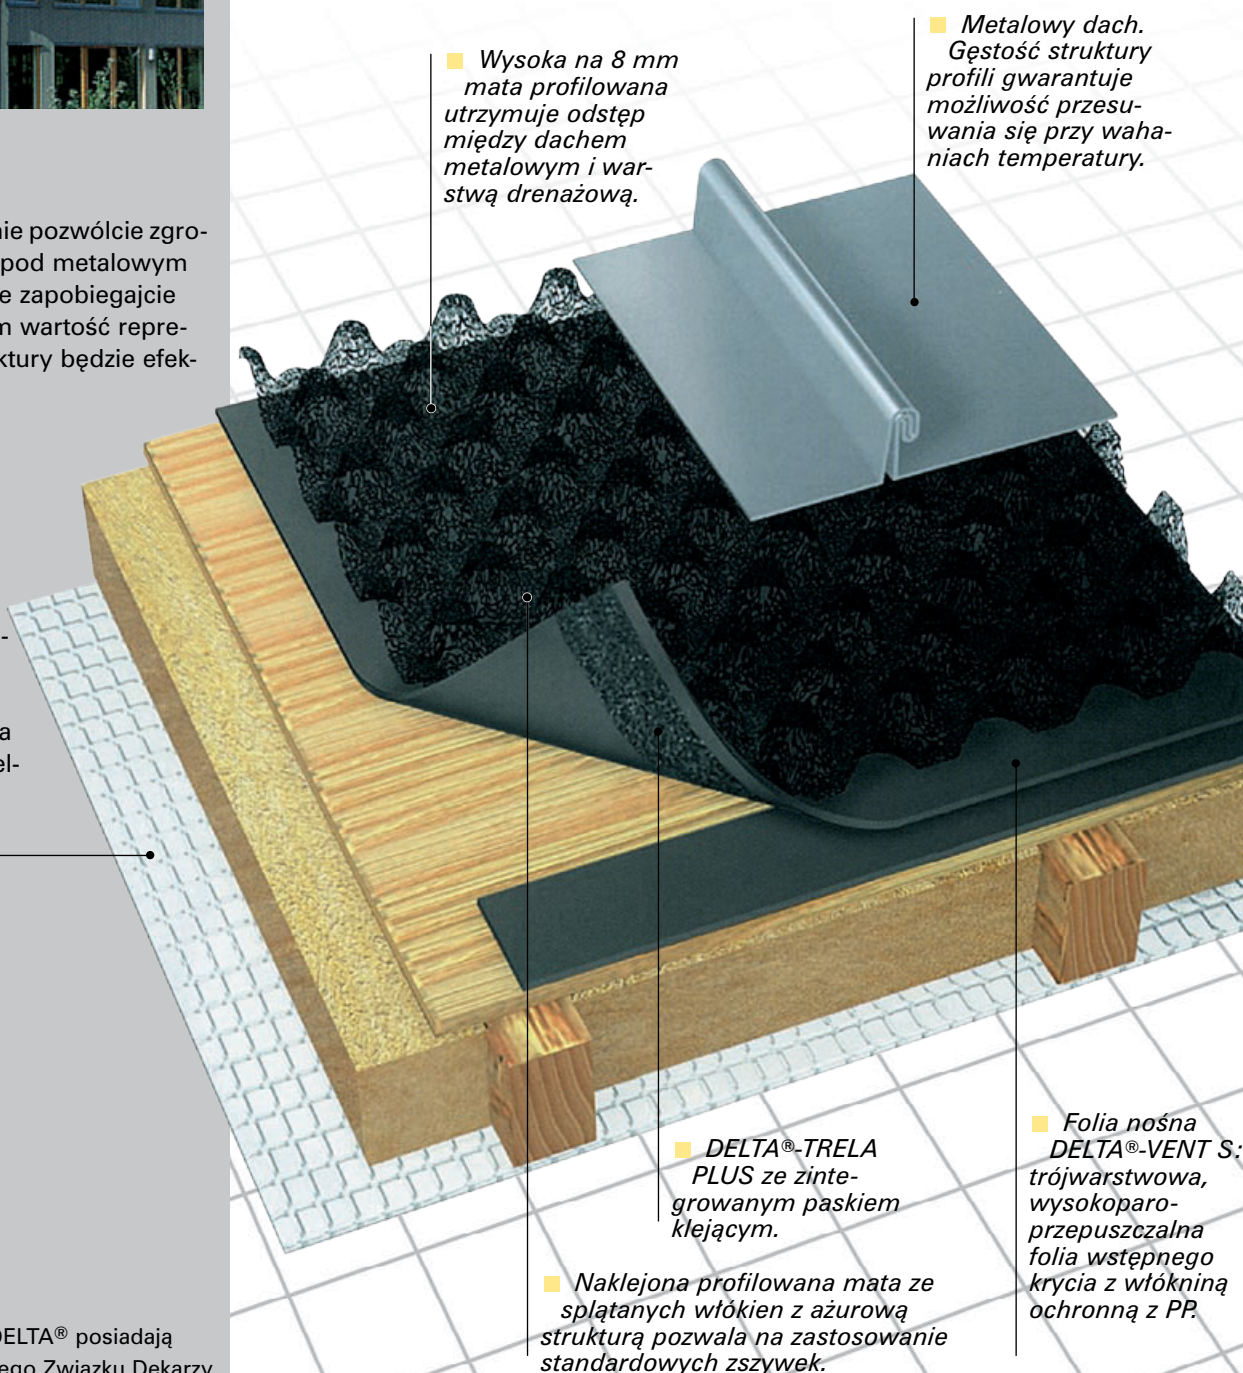

■ Wysoka na 8 mm mata profilowana utrzymuje odstęp między dachem metalowym i warstwą drenażową.


■ Metalowy dach. Gęstość struktury profili gwarantuje możliwość przesuwania się przy wahaaniach temperatury.

■ DELTA®-TRELA PLUS ze zintegrowanym paskiem klejącym.

■ Naklejona profilowana mata ze splecionych włókien z azurową strukturą pozwala na zastosowanie standardowych zszywek.

■ Folia nośna DELTA®-VENT S: trójwarstwowa, wysokoparoprzepuszczalna folia wstępnej krycia z włókniną ochronną z PP.

Chronić przed pośrednim oddziaływaniem promieni UV

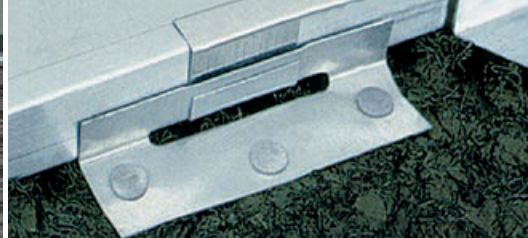

Odpowiednia pod pokrycia stalowe „na klik”

Umożliwia przesuwanie się brytów.


Struktura profilowana odporna na chodzenie.

Stopuje korozję. Tłumi odgłosy uderzeń.

DELTA®-TRELA...

- ... jest elastyczną, otwartą dyfuzyjnie i strukturalną warstwą dzielącą.
- ... może być stosowana na wszystkich dachach skośnych z metalowym pokryciem i przy metalowych fasadach.
- ... posiada folię nośną z naklejoną, wysoką na 8 mm ażurową strukturą profilowaną ze splątanych włókien.
- ... zapewnia permanentne wietrzenie spodniej strony brytów.
- ... kanalizuje wilgoć.
- ... przez wartość dyfuzyjną folii nośnej (wartość $S_d \leq 0,02$ m) powoduje, że wilgoć szczątkowa z krokwi i szalunku migruje na zewnątrz.
- ... wycisza odgłosy uderzeń deszczu i gradu do 8 dB (certyfikat Naukowego i Technicznego Centrum Budownictwa w Brukseli).
- ... gwarantuje przez wysoką gęstość struktury profili, że bryty mogą przesuwać się bez hamującego tarcia przy wahaniami temperatury.
- ... może być stosowana przy obróbce detali niezależnie od kierunku.

... DELTA®-TRELA PLUS ze zintegrowanym paskiem klejącym dla jeszcze większej oszczędności energii i szybkiego, szczelnego układania.

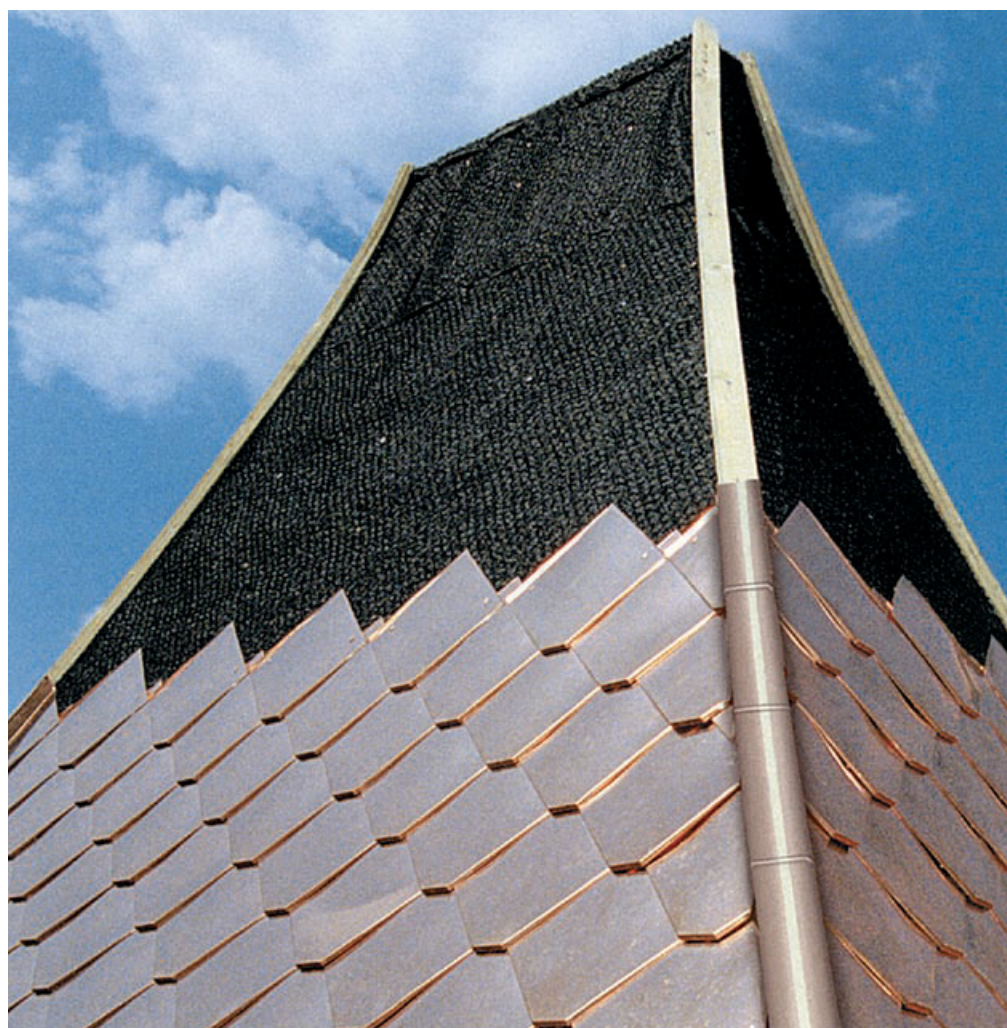

DELTA®-TRELA jest optymalną warstwą dzielącą dla metalowych dachów.

Zyskujecie na DELTA® System.

Na zewnątrz...

... strukturalna warstwa dzieląca i otwarta dyfuzyjnie, mocna folia z naklejoną matą ze splątanych włókien DELTA®-TRELA. Optymalna ochrona od początku.

Wewnątrz...

... DELTA®-REFLEX - wiatro- i paroizolacja. Energooszczędna folia z odpornego na rozzerwanie, bardzo elastycznego 4-warstwowego materiału. Odbijającego ciepło i oszczędzającego koszty ogrzewania. Udowodniona ochrona przed elektrosmogiem. Z systemową gwarancją izolacyjności.

Do tego istnieją oczywiście perfekcyjne akcesoria systemowe. Więcej o nich na następnej stronie.



DELTA®-TRELA

Najważniejsze w skrócie:

Materiał folii	DELTA®-VENT S, trójwarstwowa wysokoparoprzepuszczalna folia z włókniną ochronną z PP
Materiał maty ze strukturą profilowaną	Polipropylen
Wysokość struktury profilowanej	ok. 8 mm
Klasyfikacja pożarowa	Normalnie palna B2 wg DIN 4102
Wartość S _d	≤ 0,02 m
Szerokość krycia	1,4 m
Waga rolki	ok. 17,1 kg
Wymiary rolki	30 m x 1,5 m
Aprobata techniczna	AT-15-5297/2001

DELTA®-Akcesoria do DELTA®-TRELA.

Dörken czyni Wasze życie łatwiejszym. Systemowo. Dlatego zaskoczą Was praktyczne akcesoria DELTA®:



DELTA®-FOXX Pren
Ciagliwy specjalny klej do klejenia w rejonie zakładki. Alternatywnie DELTA®-TRELA PLUS.



DELTA®-Gwóźdź uszczelniający
Galwanizowany gwóźdź z szerokim łebkiem z podkładką uszczelniającą z EPDM. Dokładany do każdej rolki.

DELTA®



Delta® System...

... dla inwestora:

„... zapewniam sobie po uczciwej cenie optymalnie dojrzałe rozwiązanie problemu przy markowej jakości od najlepszych specjalistów!”

... dla rzemieślnika:

„... otrzymuję z jednej ręki kompletny system, którym mogę zadowolić każde życzenie inwestora. Pewnie nie może być!”

... dla projektanta:

„... mam świadomość, że mój projekt dachu i piwnicy zostanie zrealizowany systemowo i za pomocą innowacyjnych i sprawdzonych produktów.”



Dorcken Delta Folie Sp. z o.o.

ul. Ostródzka 88

PL - 03-289 Warszawa

Tel. 022 798 08 21

Fax 022 211 20 87

biuro@ddf.pl

www.dorcken.pl

www.deltaprofessional.pl

■ Dalsze informacje o produktach DELTA® otrzymacie Państwo na stronach internetowych **www.ddf.pl**. Telefonicznie, faksem lub e-mailem możecie też zażądać instrukcji układania.

■ Nasz doradca techniczny je do Państwa dyspozycji. Na temat dachu: nowe budynki, remonty, przebudowy dachu oraz na temat suchej piwnicy. Telefonicznie, faksem lub e-mailem.