

Karta techniczna


DELTA®-Domino

System antyerozyjny dla skośnych dachów zielonych



| | |
|----------------|---|
| Nazwa produktu | System antyerozyjny DELTA®-Domino |
| Wymiary | Płyta 60 x 40 cm, wysokość: 8 cm. Płaskowniki stabilizujące 118 x 4,5 x 2 cm |
| Materiał | Tworzywo sztuczne o wysokiej sztywności (polipropylen recykling). Kolor czarny |
| Zastosowanie | Przestrzenny układ antyerozyjny stosowany na ekstensywnych skośnych dachach zielonych DELTA o nachyleniu 20-50° |
| Montaż | Płyty 40x60 cm ułożyć obok siebie zgodnie z kształtem wklęsłym i wypukłym tak aby stworzyły płaszczyznę i następnie połączyć w celu usztywnienia za pomocą płaskownika stabilizującego (w zestawie) mocowanego wkrętami. Po zmontowaniu przestrzenie wypełnić substratem ekstensywnym. Dolna krawędź układu powinna być oparta na odpowiednich elementach wsporczych (np. profile brzegowe DELTA-KLS AL, wspornik mocujący DELTA-KLH 80). |
| Zużycie | Elementy 40x60 cm- 4 szt/ m2, płaskownik- 2 szt/ m2 |
| Waga | 5,65 kg/ m2 |

- warstwa roślinna (np. mata rozchodnikowa DELTA)
- system antyerozyjny DELTA-Domino wypełniony substratem ekstensywnym DELTA
- geowłóknina filtracyjna DELTA
- mata akumulacyjno drenażowa DELTA-FLORAXX 25H
- geowłóknina separacyjno ochronna DELTA-BIOTOP 300C
- izolacja wodna odporna na przerastanie korzeni
- pozostałe warstwy dachowe

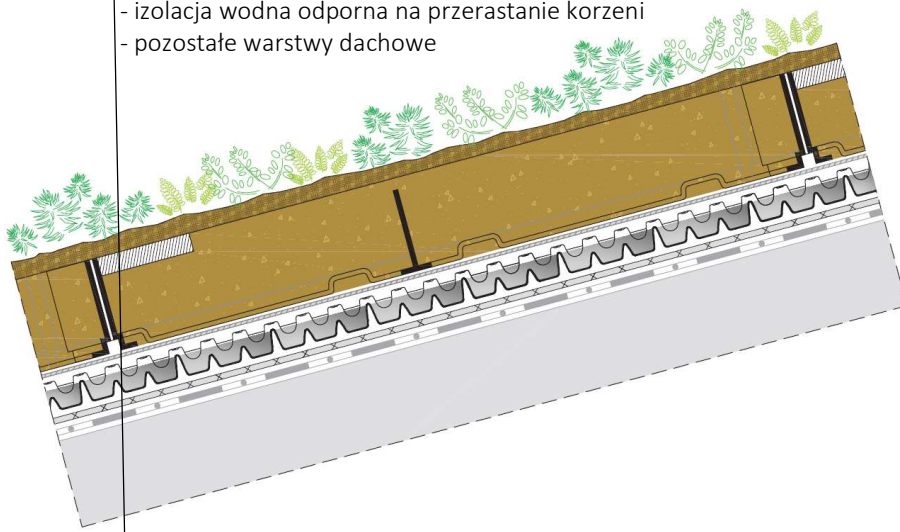

100% recyclable



📍 Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa
Polska

✉️ biuro@ddf.pl
☎️ 22/ 798 08 21
☎️ 22/ 798 08 37
☎️ 22/ 211 20 87
🌐 www.dorken.pl

⚖️ Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 550.000 zł
KRS: 159439
NIP: 951-20-73-774

🏦 Bank Pekao SA O/Warszawa
75 1240 1024 1111 0010 0022 3981