

KLS-AL

Obrzeże dachów zielonych o regulowanej długości

ZALETY

- Jeden produkt może być użyty w sześciu różnych zastosowaniach - dwa dla każdego typu - o różnej głębokości układu dachu zielonego. Profil może być obrócony w celu użycia odpowiedniej wysokości
- Przesuwana regulacja długości pozwala uniknąć konieczności cięcia teleskopowej konstrukcji o długości od 2 do ok. 3,9 m
- Stabilna konstrukcja ⇒ dołączone klipsy blokujące zapobiegające poślizgowi
- Zwiększona wydajność drenażu dzięki 54 cm² szczelin / metr odpowiadających odpływowi o Ø 8,2 cm
- Stosowany z elementem mocującym geowłókninę zabezpiecza zakończenie dachu zielonego o lekkim pochyleniu
- Regulowane elementy ⇒ narożne można stosować w zakresie od 88° do 359°
- Szttywna i stabilna konstrukcja z wyraźnie rozpoznawalną separacją
- 5-cio krotnie zagięte krawędzie zapewniają wytrzymałość i atrakcyjność wizualną
- Wysoka ochrona przed korozją dzięki aluminium o wysokiej jakości z możliwością recyklingu
- Produkt łatwy w transporcie i obsłudze, lekka konstrukcja oraz wydajne opakowanie 720 m / paleta
- Wolnostojący i łatwy w montażu, mocowany bez klejów i uchwytów, utrzymywany na miejscu przez balast





SPECYFIKACJA

Profil obrzeżowy o regulowanej długości zamykający krawędź dachu i rozdzielający warstwy. Z możliwością perforacji, wykonany z aluminium. Dostarczany z dwoma klipsami blokującymi. Do wyboru 6 różnych wysokości: 6 lub 9 cm, 8 lub 12 cm oraz 14 lub 22 cm. Mocowany poprzez dociążenie balastem. Regulowane elementy narożne w zakresie od 88° do 359°. Stosowany z elementem mocującym geowłókninę. Dla dachów płaskich i o lekkim nachyleniu.

ZASTOSOWANIE

Obrzeże ekstensywnych dachów zielonych lub rozdzielanie różnych warstw (żwir, substrat), zabezpieczenie przed zsuwaniem się warstw oraz zakończenie dachu w przypadku braku attyki. Montaż bezpośredni na hydroizolacji lub warstwie ochronnej bez penetracji dachu. Wytyczne FLL (edycja 2008) - Sekcja 6.11.1 - 6.11.3

UKŁAD DACHU

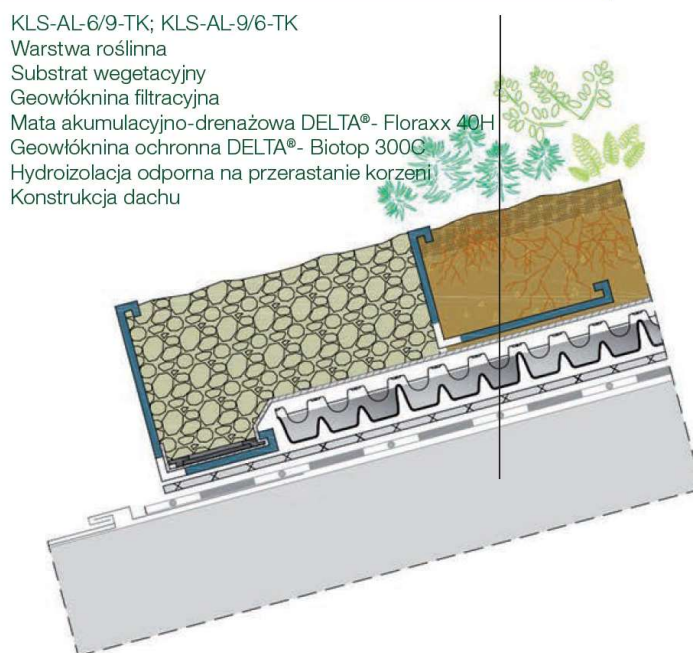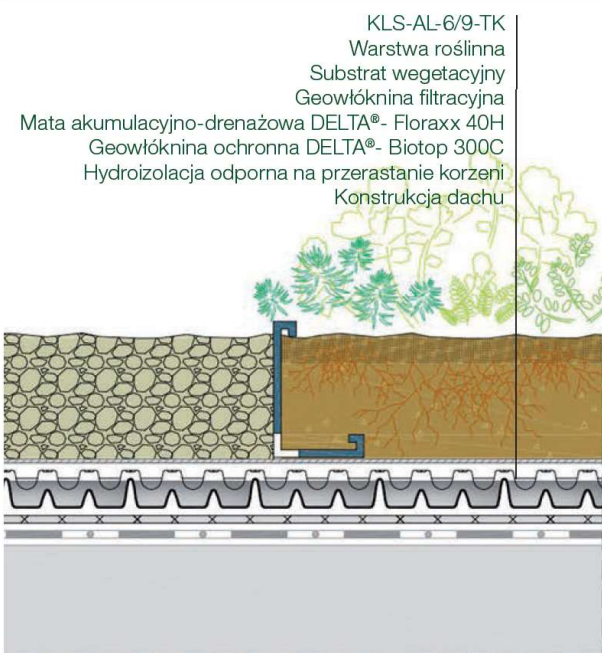

📍 Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88
03-289 Warszawa
Polska

✉ biuro@ddf.pl
☎ 22/ 798 08 21
☎ 22/ 798 08 37
☎ 22/ 211 20 87
🌐 www.dorken.pl

⚖ Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 550.000 zł
KRS: 159439
NIP: 951-20-73-774

🏦 Bank Pekao SA O/Warszawa
75 1240 1024 1111 0010 0022 3981

KLS-AL

Obrzeże dachów zielonych o regulowanej długości


AKCESORIA

Klipsy blokujące¹: używane do blokowania profili po ustaleniu odpowiedniej długości.
Element mocujący geowłókninę KLSD²: zapobiega przesuwaniu geowłókniny podczas nanoszenia warstw dachowych (substrat, żwir).


KLS-AL-6/9-TK-UNI-ECKE²: Element narożny o wysokości 6, 9, 8, 12, 14 i 22 cm do ustawiania kątów narożnych między 88 ° a 359 °.

¹ Akcesoria standardowe • ² Akcesoria specjalne

KLIPS MOCUJĄCY

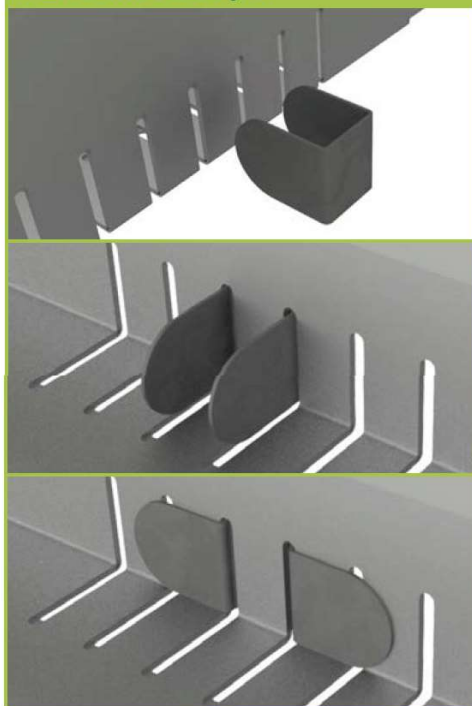


SCHEMAT MONTAŻU

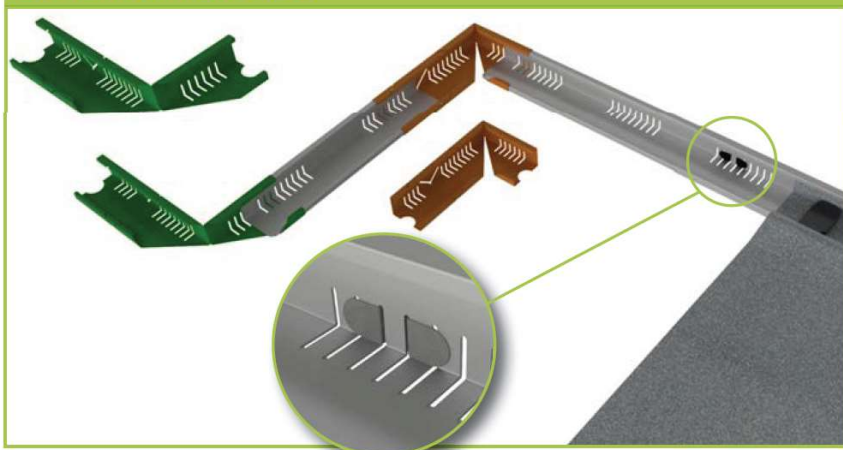

ELEMENT MOCUJĄCY GEOWŁÓKNINĘ



ELEMENTY NAROŻNE

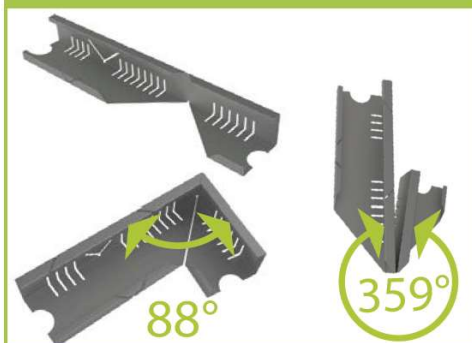

DANE TECHNICZNE

Wysokość obrzeża	6 lub 9 cm, 8 lub 12 cm, 14 lub 22 cm
Długość profilu	2 m z możliwością przedłużenia do 3,9 m (zakład na łączeniu 4 cm)
Odprowadzanie wody	54 cm ² /m (odpowiednik odpływu o Ø 8.2 cm)
Waga	6/9: 1,6 kg / szt; 8/12: 2,35 kg / szt; 14/22: 5,6 kg / szt.
Materiał	aluminium
Standardowe akcesoria	
Klipsy blokujące	
Akcesoria specjalne	
Element narożny: KLS-AL-6/9 8/12 14/22-TK-UNI-ECKE	wysokość 6 lub 9 cm, 8 lub 12 cm, 14 lub 22 cm
Geowłóknina	0,8 × 50 m
Element mocujący geowłókninę	wymagana ilość
Rozmiary niestandardowe	na życzenie