

DELTA

Opaska żwirowa - kruszywo fr. 16/30
owinięta w geowłókninę

Obrobka blacharska atyki. blacha
powlakana, kolor zgodnie z proj. arch.
- płyta OSB wodoodporna
- styropian gr. 5cm

Hydroizolacja - 2x papa
wywinięta 30cm powyżej
terenu

warstwa drenażowa
- np. polytag

Wpust atykowy np. Sita Easy


Kołnierz z blachy
aluminiowej mocowany
do atyki i zabezpieczony
po obwodzie
silikonem dekarским

Piana PU

Kosz zlewowy z blachy alu,
z otworem przelewowym,
zabezpieczony siatką lub
daszkiem

Przepust z rury PCV
podgrzewany

Odwodnienie - rura
spustowa na teren. Kolor
zbliżony do koloru ściany

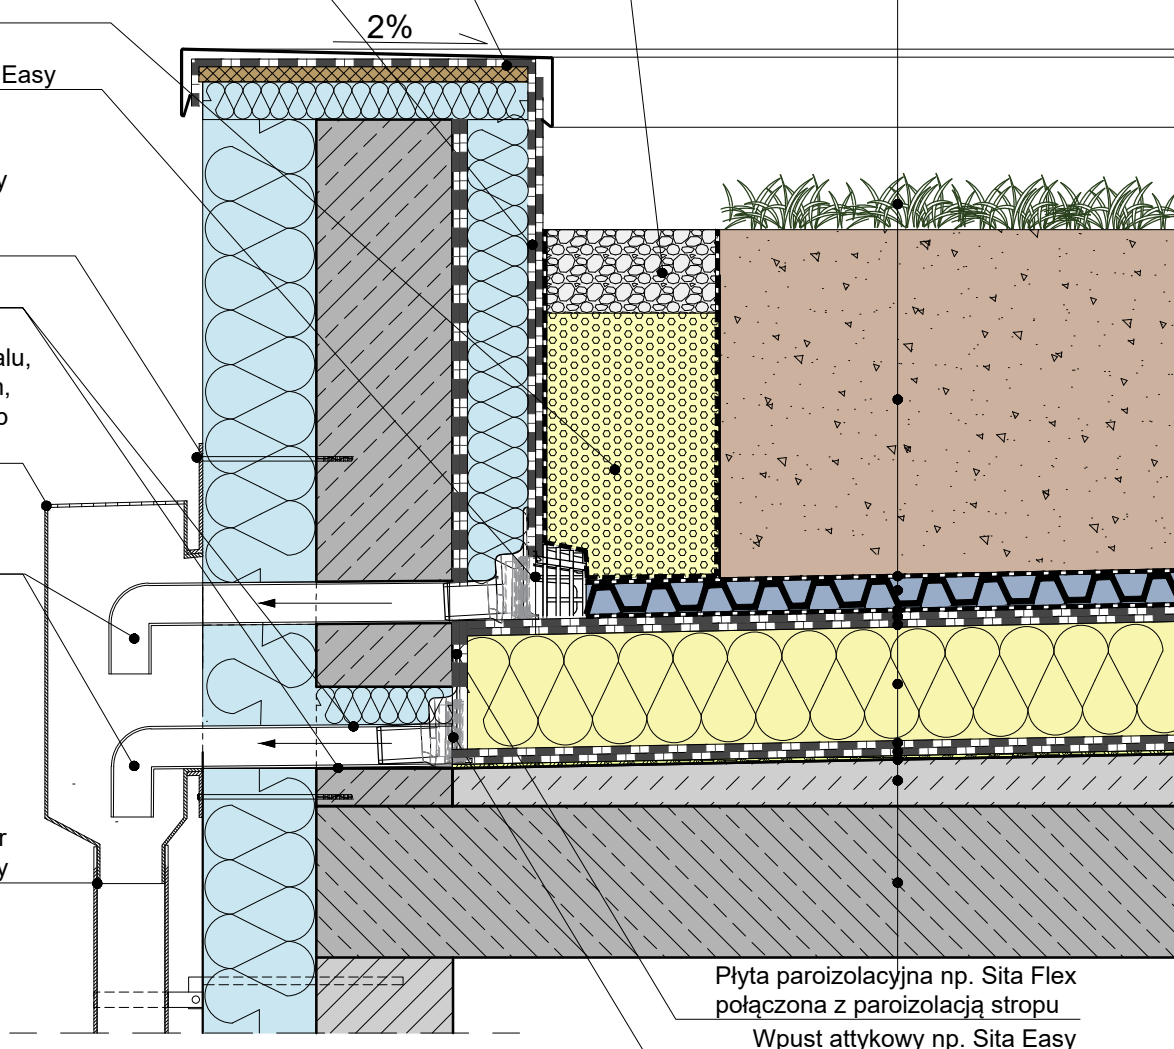

Roślinność intensywna
Warstwa wegetacyjna gr. 50cm
Włóknina filtracyjna TS 10
Mata akumulacyjno-drenażowa Delta Floraxx 40mm
Warstwa ochronna Delta Izoteknik 300
Papa IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,2
Papa IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0
Izolacja termiczna PIR 10-15cm
2x papa paroizolacyjna podkładowa
Grunt szybkoschnący np. szybki grunt SBS
Wylewka spadkowa 2% gr. min. 5cm
Strop żelbetowy wg proj. konstrukcji

Płyta paroizolacyjna np. Sita Flex
połączona z paroizolacją stropu
Wpust atykowy np. Sita Easy



Dorcken Delta Folie Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ		NR RYS.	
DETAL STROPODACHU Z WPUSTEM ATYKOWYM. GDAŃSK POGOTOWIE OPIEKUŃCZE		DZ. 080	
DATA	ISO	SKALA	
08.02.2019	A4	---	

© Dörken GmbH & Co. KG