


Powierzchnia utwardzona ruch kołowy do 40t / m²:

| |
|--|
| Powierzchnia utwardzona kostka granitowa gr. 8 cm |
| Podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm |
| Tkanina drogowa 20/20kN w pasie 5m na granicy stropu żelbetowego i zagęszczonego gruntu zasypowego |
| Podbudowa z kruszywa gr. 6 cm |
| Mata akumulacyjno-drenażowa np. Floraxx 40 (zasypany kruszywem) |
| Mata dyfuzyjna np. Delta Vent RR |
| Izolacja termiczna XPS 700 kPA gr. 3 cm |
| Folia separacyjno-poślizgowa Pe 0,2 mm |
| Papa termozgrzewalna w dwóch warstwach |
| Strop w spadku 2% |

Krawężnik betonowy

Opaska żwirowa fr. 16-32

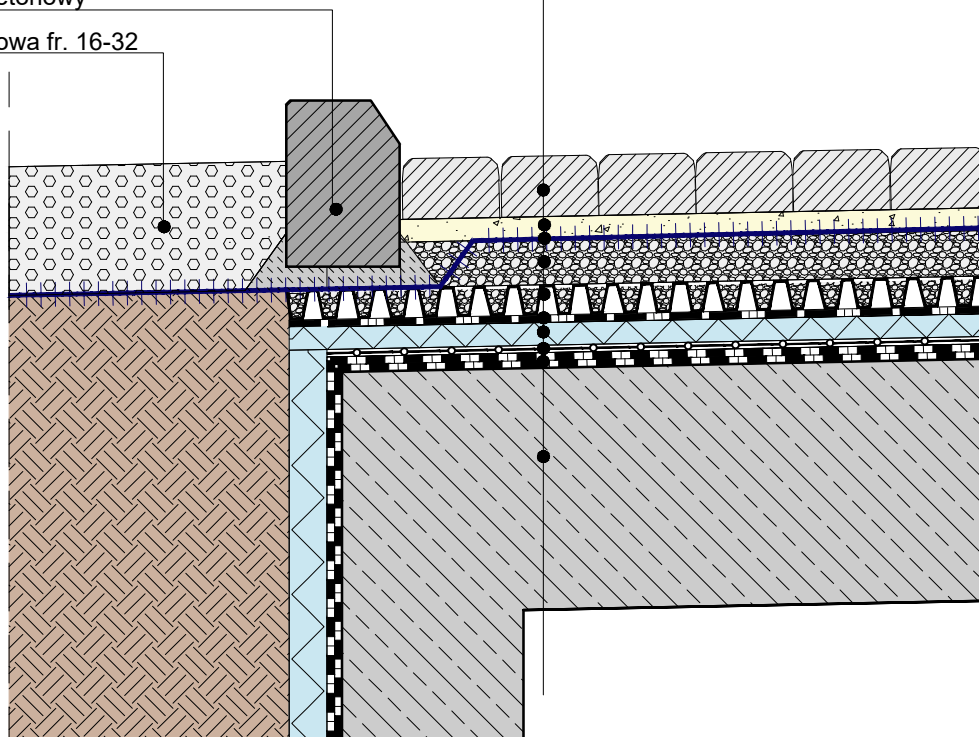

Dorcen Delta Folie Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

| | | |
|---|-----|------------|
| TYTUŁ | | NR RYS. |
| POWIERZCHNIA UTWARDZONA - RUCH KOŁOWY DO 40t / m ² | | DZ. 127 |
| DATA | ISO | SKALA |
| 27.02.2020 | A4 | --- |