

Stropodach w systemie dachu odwróconego

Obróbka blacharska atyki z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm

Uchwyt z wyprofilowanym spadkiem

Papa termozgrzewalna wywinięta na atykę

Płyta OSB wodoodporna gr.22mm

Termoizolacja - pir gr. 5cm

Kołek rozporowy nierdzewny

Ocieplenie atyki styrodur gr. 10cm

Kołnier izolacyjny przelewu atykowego trwale zespojony z hydroizolacją papową dachu

Przelew awaryjny atykowy systemowy np. Sita Easy 75mm z koszykiem żwirowym, podgrzewany

Izolacja termiczna styropian grafitowy

Warstwa roślinności

Warstwa substratu gr. 8cm

Geowłóknina filtracyjna Delta Biotop 150

Mata akumulacyjno-drenażowa Delta Floraxx Flat


Folia przeciwkorzenna Delta Izovil Pe 0,5mm (zakład 0,8-1,0m)

Papa podkładowa i wierzchnia

Izolacja termiczna EPS 150 w spadku

Papa paroizolacyjna

Płyta żelbetowa

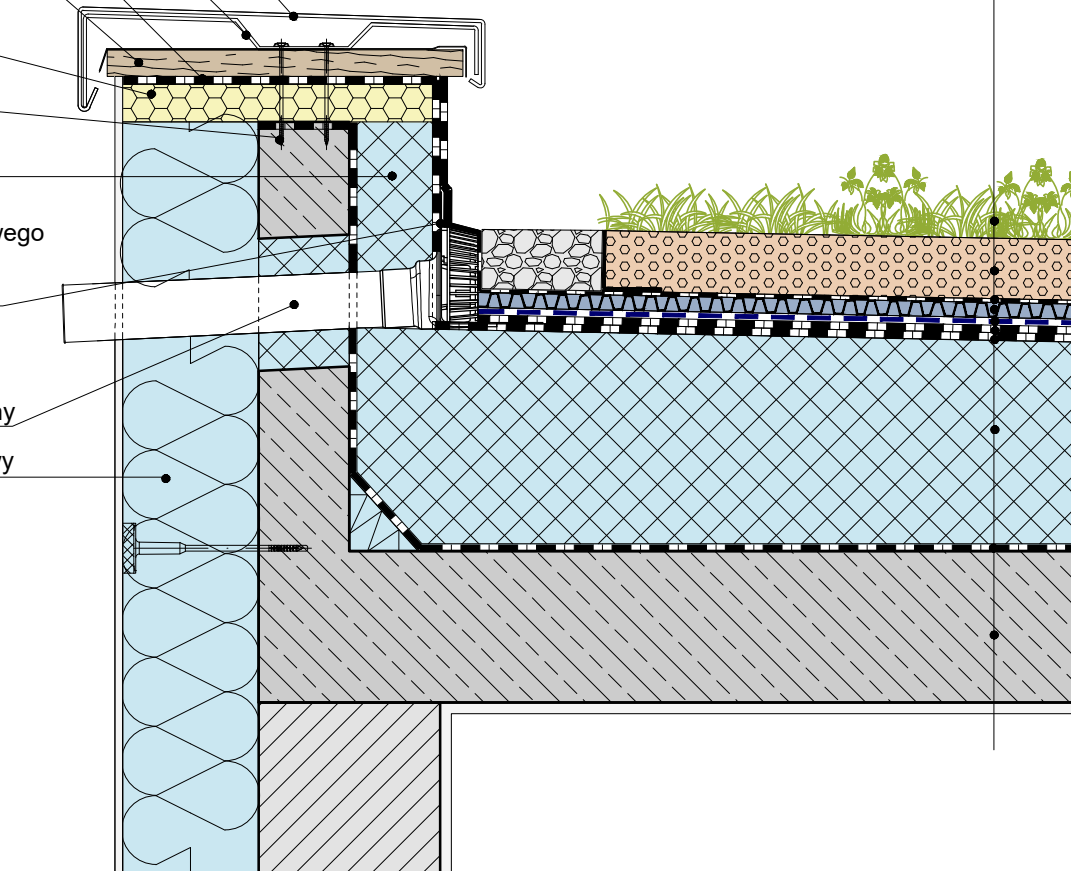

Dorcen Delta Folie Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ
DETAL IZOLACJI PRZELEWU
AWARYJNEGO W ATTYCE.
BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI
GDAŃSK, UL. SŁOWACKIEGO

NR RYS.

DZ.
135

DATA

19.08.2020

ISO

A3

SKALA
