


DELTA

- Substrat ziemny gr. min. 8cm
- Mata akumulacyjno-drenażowa Delta Floraxx Top
- Mata dyfuzyjna Delta Vent RR
- Izolacja termiczna - polistyren XPS gr. 5cm
- Hydroizolacja - papa termozgrzewalna
- Grunt szybko schnący
- Wylewka spadkowa
- Strop żelbetowy wg proj. konstrukcji

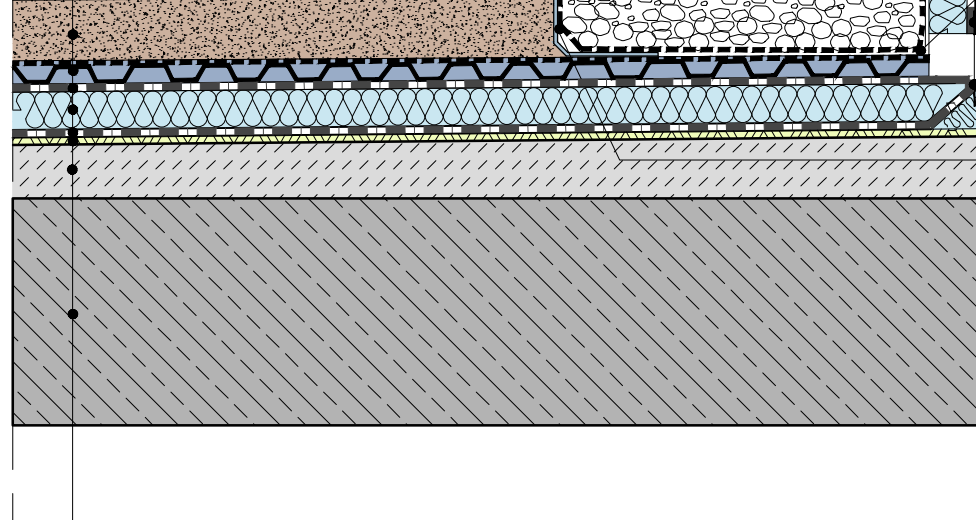

- Obróbka blacharska atyki. blacha powlakana, kolor zgodnie z proj. arch.
- płyta OSB wodoodporna
- styropian gr. 5cm

Taśma uszczelniająca z masy bitumiczno - kauczukowej DELTA BAND

Opaska żwirowa - kruszywo fr.16/30

DELTA TERRAXX -profil zamykający

Mata drenażowa DELTA EQ DRAIN

Wykonać szczelne połączenie papy zgrzewalnej z kołnierzem papowym przelewu awaryjnego

Przelew awaryjny 7x30cm, blacha powlekana, kolor zgodnie z proj. arch.

Perforowany oporowy profil aluminiowy



Dorcken Delta Folie Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ
DETAL STROPODACHU
ZIEŁONEGO Z SUBSTRATEM
ZIEMNYM

NR RYS.

DZ.
083

DATA
10.05.2019

ISO
A4

SKALA
