

- Obróbka blacharska attyki. blacha powlakana, kolor zgodnie z proj. arch.
- płyta OSB wodoodporna
- styropian gr. 5cm

Taśma uszczelniająca z masy bitumiczno - kauczukowej DELTA BAND

Obrzeże trawnikowe 8x15x100cm

Opaska żwirowa - kruszywo fr.16/30

DELTA TERRAXX -profil zamykający


Geowłóknina separacyjna

Zасыпка piaskowa

Klin styropianowy

### 3) Dach zielony -płyta garażowa

Roślinność intensywna -trawy byliny  
 Substrat ziemny intensywny gr.15 cm (po zagęszczeniu 15%)  
 Mata akumulacyjno-drenażowa Delta Floraxx Top 20  
 Mata dyfuzyjna Delta Vent RR  
 Izolacja termiczna XPS gr. 5 cm  
 Folia separacyjno-poślizgowa pe 0,2 mm  
 Hydroizolacja papowa 2x  
 Strop w spadku lub wylewka spadkowa

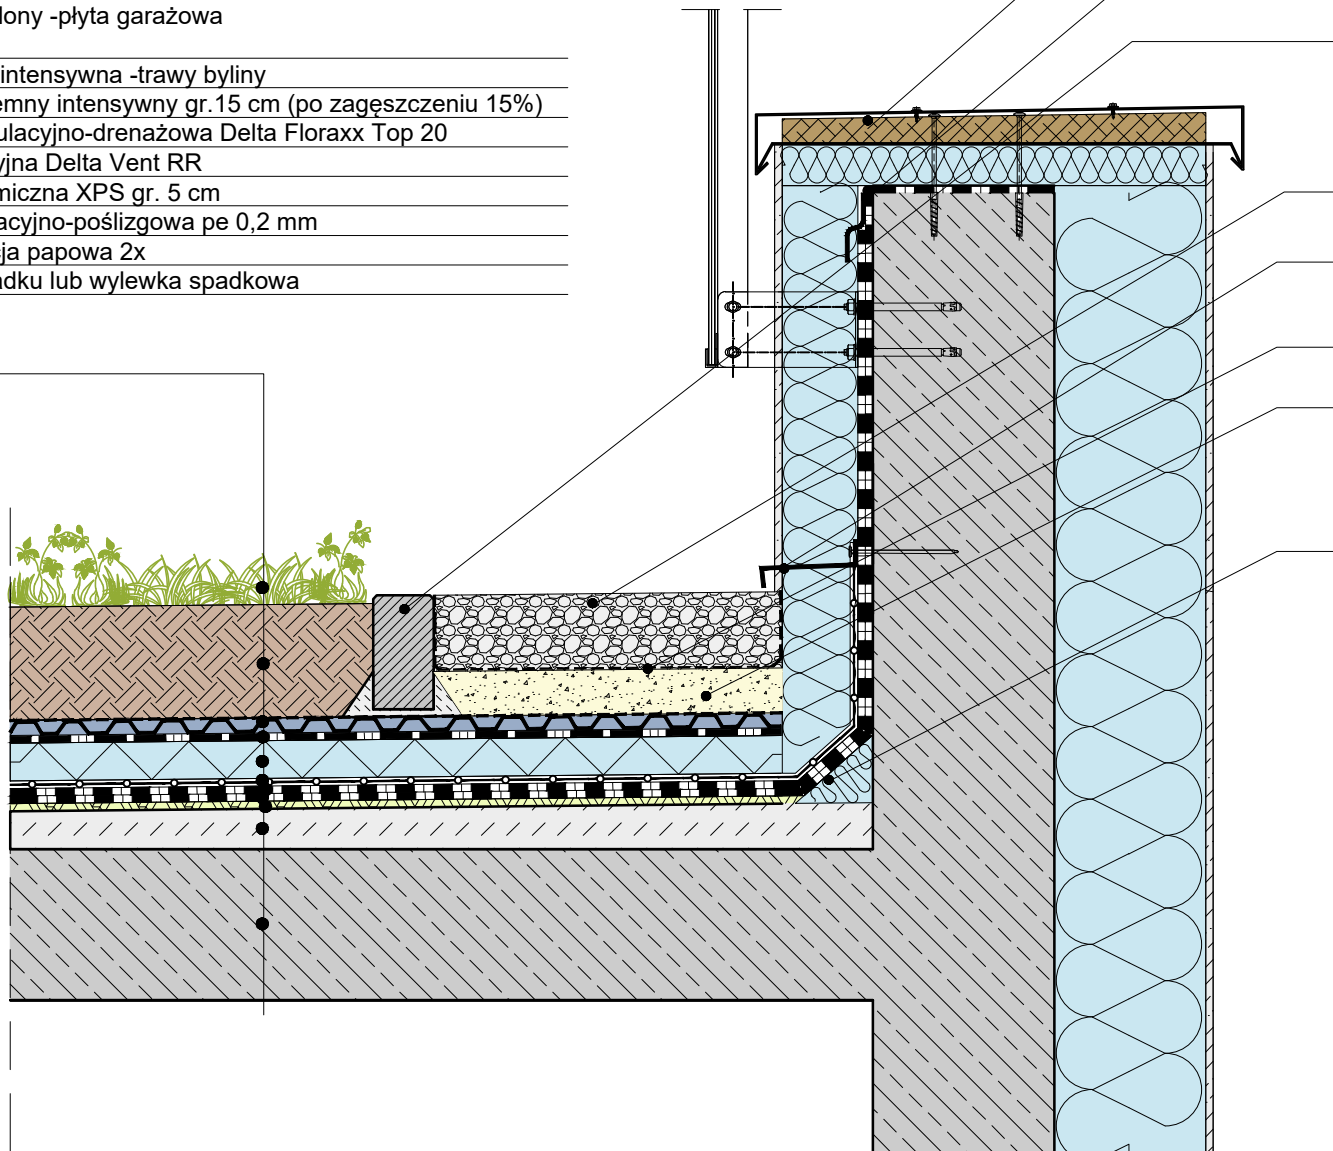

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.  
 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88  
 NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: [biuro@ddf.pl](mailto:biuro@ddf.pl) tel. +48 22 798 08 21  
[www.deltaprofessional.pl](http://www.deltaprofessional.pl) fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ		NR RYS.	
SEMEKO - DACH ZIELONY STROPODACH PŁYTA GARAŻ - POŁĄCZENIE Z ATTYKĄ		DZ. 106	
DATA	ISO	SKALA	
06.12.2019	A4	---	