


DELTA

3) Dach zielony - płyta garażowa

Roślinność intensywna - trawy byliny
 Substrat ziemny intensywny gr. 15 cm (po zagęszczeniu 15%)
 Mata akumulacyjno-drenażowa Delta Floraxx Top 20
 Mata dyfuzyjna Delta Vent RR
 Izolacja termiczna XPS gr. 5 cm
 Folia separacyjno-poślizgowa pe 0,2 mm
 Hydroizolacja papowa 2x
 Strop w spadku lub wylewka spadkowa

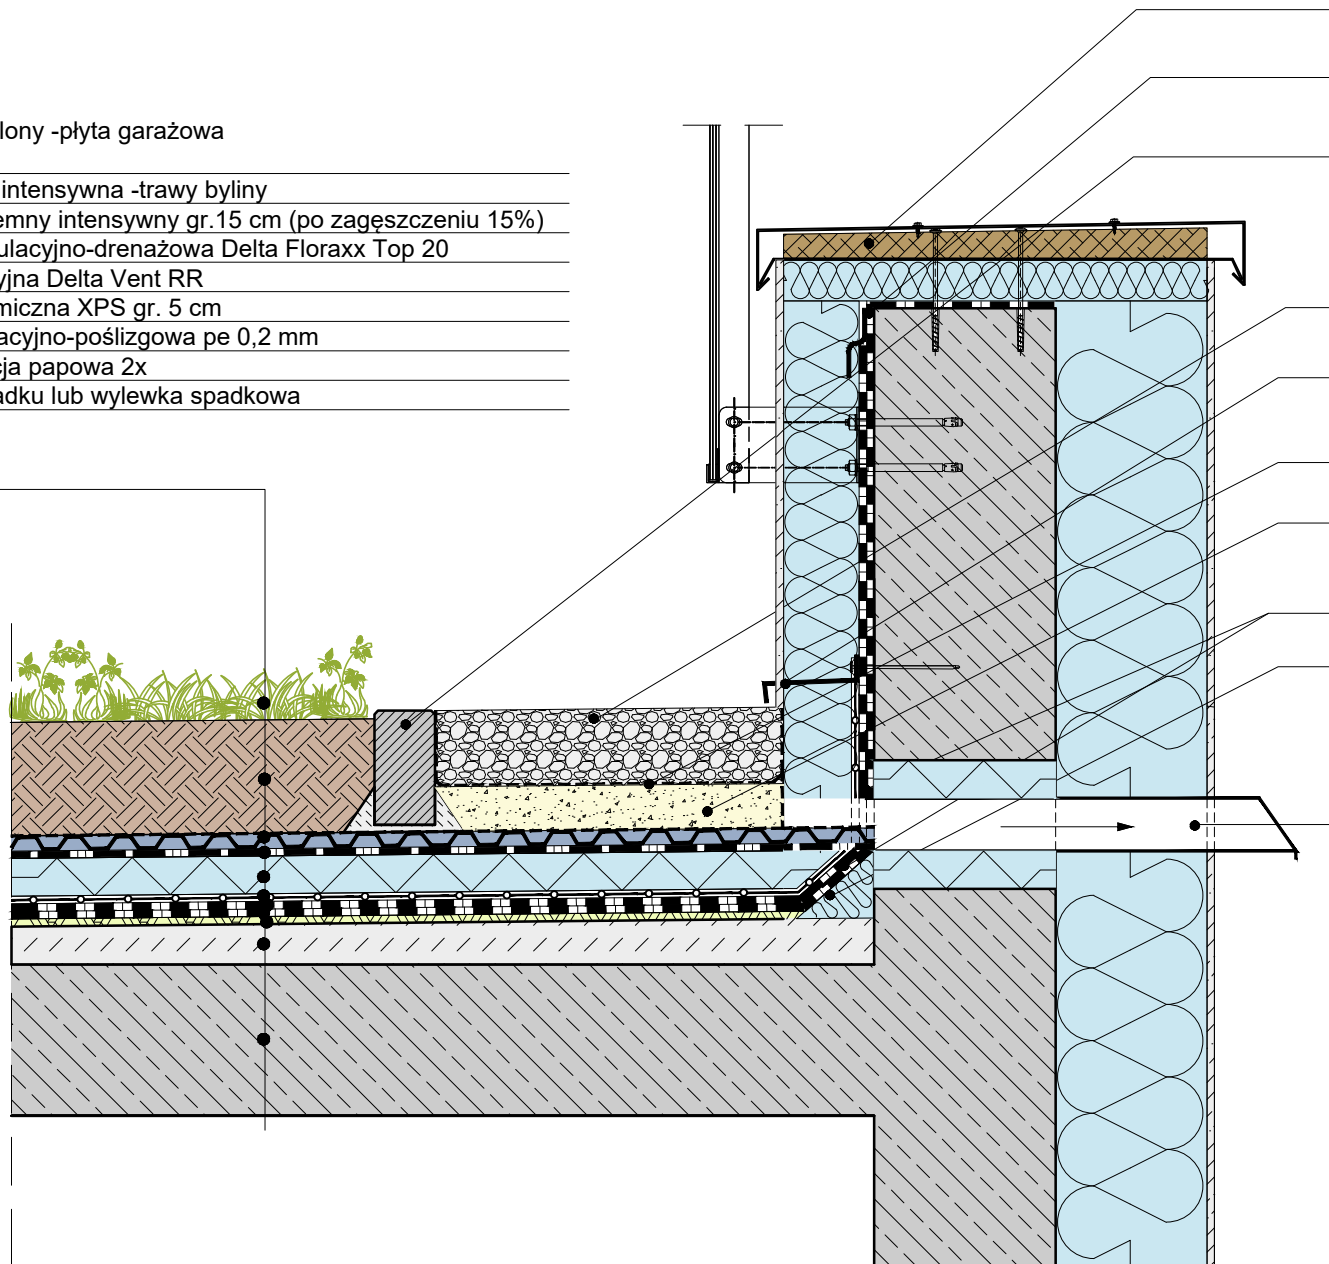

- Obróbka blacharska attyki. blacha powlakana, kolor zgodnie z proj. arch.
 - płyta OSB wodoodporna
 - styropian gr. 5cm

Taśma uszczelniająca z masy bitumiczno - kauczukowej DELTA BAND

Obrzeże trawnikowe 8x15x100cm

Opaska żwirowa - kruszywo fr. 16/30

DELTA TERRAXX -profil zamykający

Geowłóknina separacyjna

Zasyпка piaskowa

Wykonać szczelne połączenie papy zgrzewalnej z kołnierzem papowym przelewu awaryjnego

Klin styropianowy

Przelew awaryjny 7x50cm, blacha powlekana, kolor zgodnie z proj. arch.

 **DÖRKEN**

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
 03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
 NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ
**SEMEKO - DACH ZIELONY
 STROPODACH PŁYTA GARAŻ
 - PRZELEW PRZEZ ATTYKĘ**

NR RYS.

**DZ.
107**

DATA
06.12.2019

ISO
A4

SKALA
