

# DELTA


- Obróbka blacharska attyki. blacha powlakana, kolor zgodnie z proj. arch.
- płyta OSB wodoodporna
- styropian gr. 5cm

Wywinięcie papy na attykę

Wywinięcie papy na attykę

Klin styropianowy

Klin styropianowy

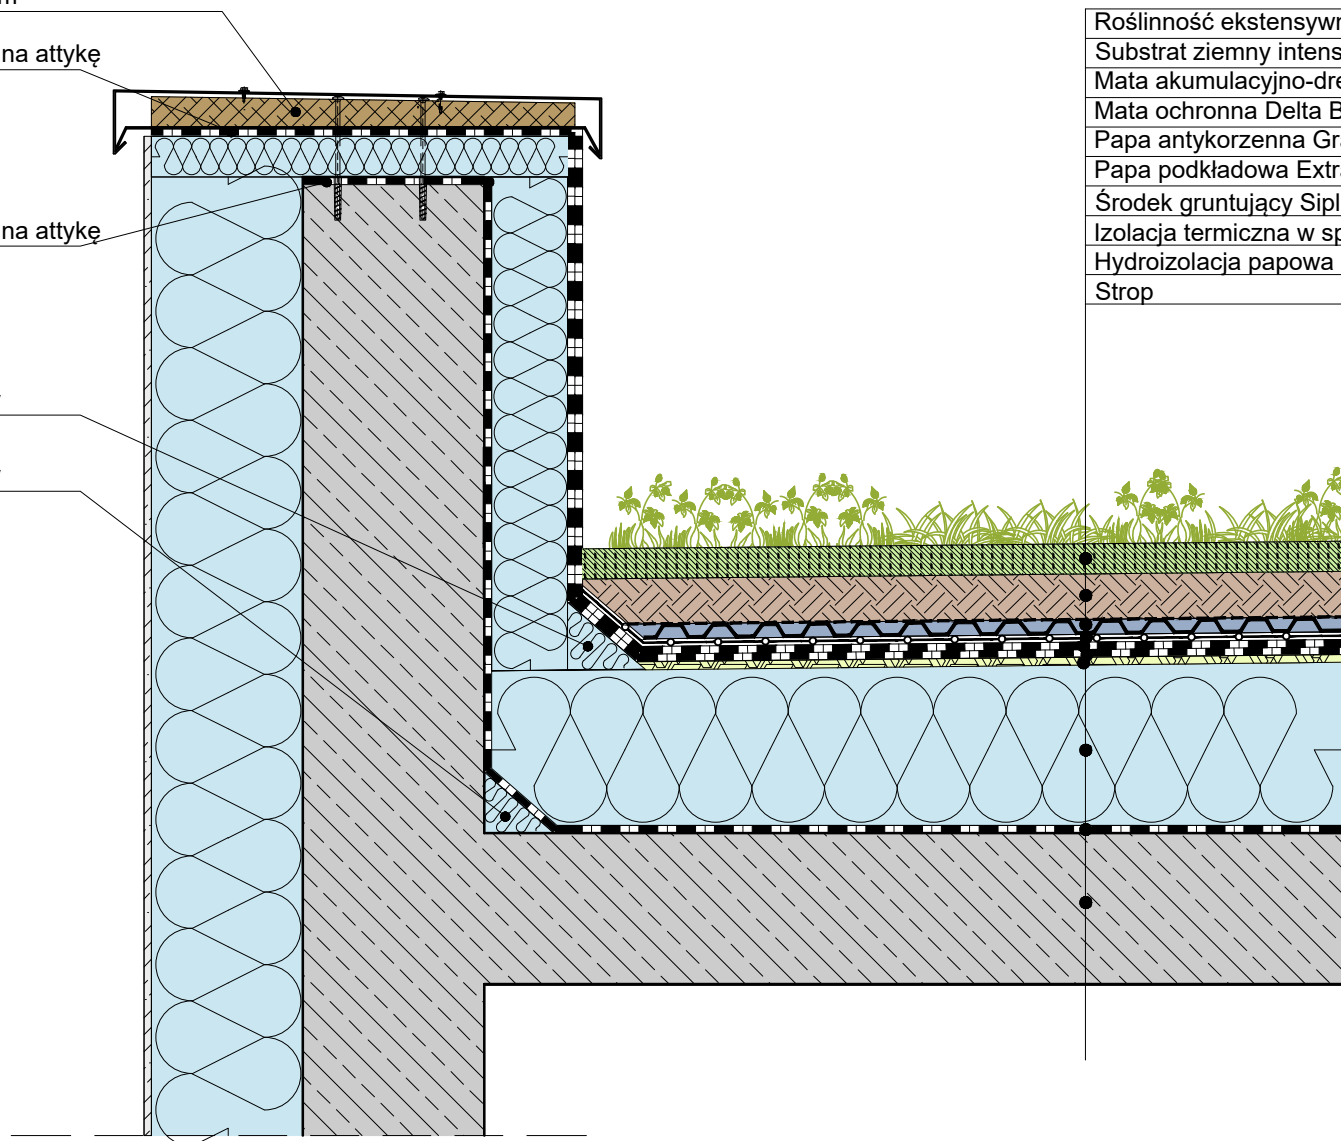

#### 4) Dach zielony ekstensywny-stropodach

Roślinność ekstensywna - rozchodniki w macie
Substrat ziemny intensywny gr. 6 cm (po zagęszczeniu 15%)
Mata akumulacyjno-drenażowa Delta Floraxx Top 20
Mata ochronna Delta Biotop 300
Papa antykorzenna Graviflex 5,2
Papa podkładowa Extradach Baza 4,0
Środek gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS
Izolacja termiczna w spadku gr. min 20 cm
Hydroizolacja papowa 1x
Strop



Dorken Delta Folie Sp. z o.o.  
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88  
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: [biuro@ddf.pl](mailto:biuro@ddf.pl) tel. +48 22 798 08 21  
[www.deltaprofessional.pl](http://www.deltaprofessional.pl) fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ	NR RYS.
SEMEKO - DACH ZIELONY BUDYNKU EKSTENSYWNY - POŁĄCZENIE Z ATTYKĄ	DZ. 110
DATA	SKALA
06.12.2019	---