

DELTA

- Obróbka blacharska attyki. blacha powlakana, kolor zgodnie z proj. arch.
- płyta OSB wodoodporna
- styropian gr. 5cm


Wywnięcie papy na attykę

Wywnięcie papy na attykę

Wykonać szczelne połączenie papy zgrzewalnej z kołnierzem papowym przelewu awaryjnego

Klin styropianowy

Przelew awaryjny 7x60cm, blacha powlekana, kolor zgodnie z proj. arch.

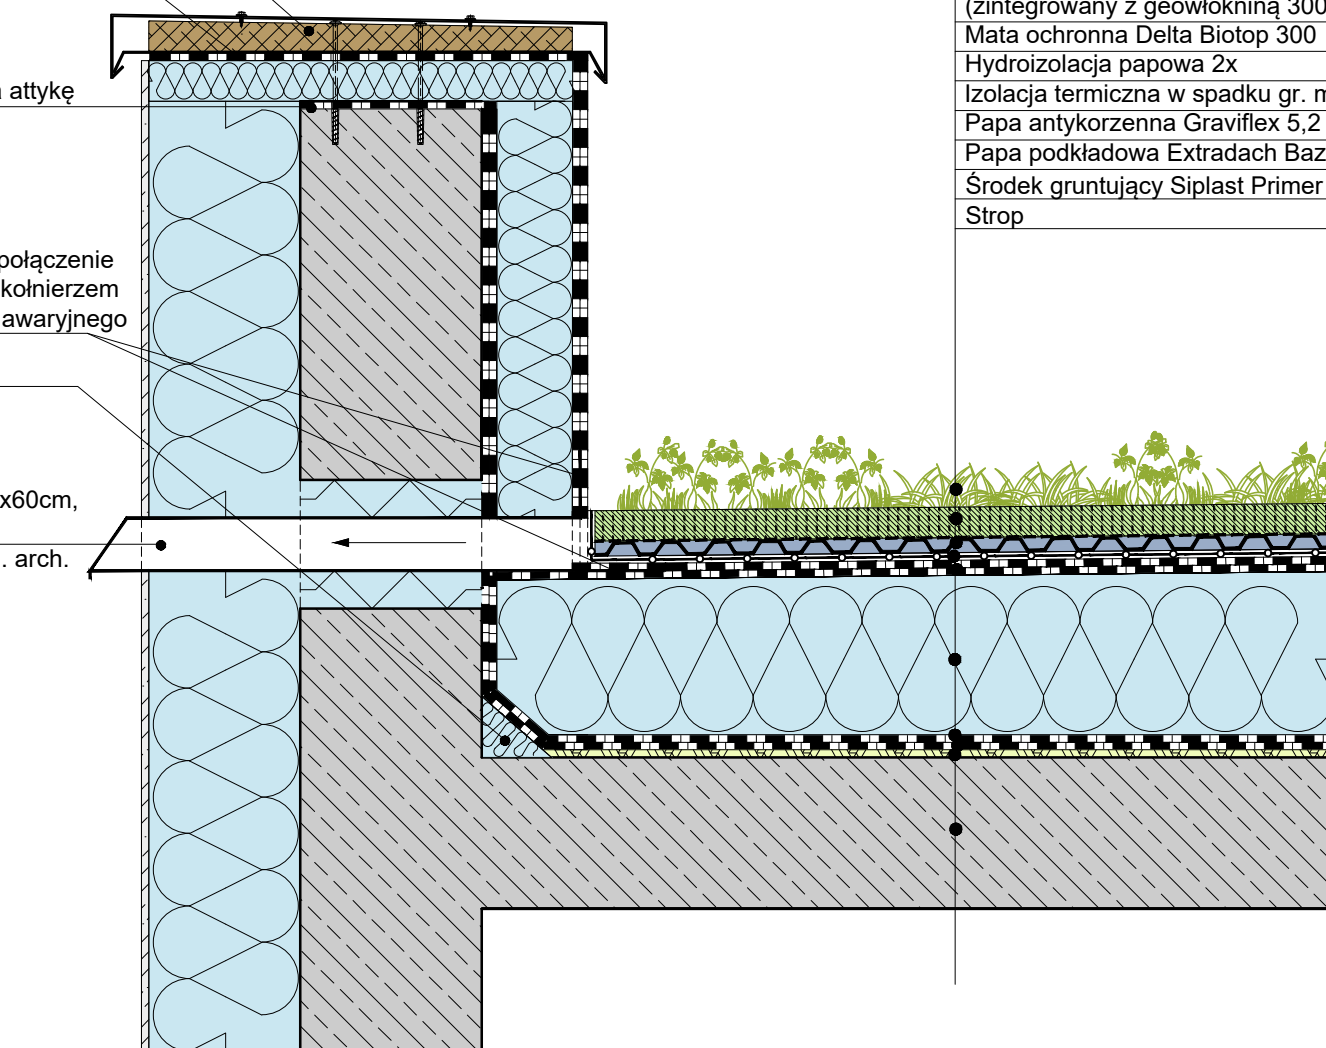

4') Dach zielony ekstensywny-stropodach (wariant bezsubstartowy)

Roślinność ekstensywna -rozchodniki w macie
Mata akumulacyjno-drenażowa Delta Floraxx Top 20 (zintegrowany z geowłókniną 300g/m2)
Mata ochronna Delta Biotop 300
Hydroizolacja papowa 2x
Izolacja termiczna w spadku gr. min 20 cm
Papa antykorzenna Graviflex 5,2
Papa podkładowa Extradach Baza 4,0
Środek gruntujący Siplast Primer Szybki Grunt SBS
Strop



Dorcen Delta Folie Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ
SEMEKO - DACH ZIELONY
BUDYNKU BEZSUBSTRATOWY
- PRZELEW PRZEZ ATTYKĘ

NR RYS.
DZ.
115

DATA
06.12.2019

ISO
A4

SKALA
