


DELTA

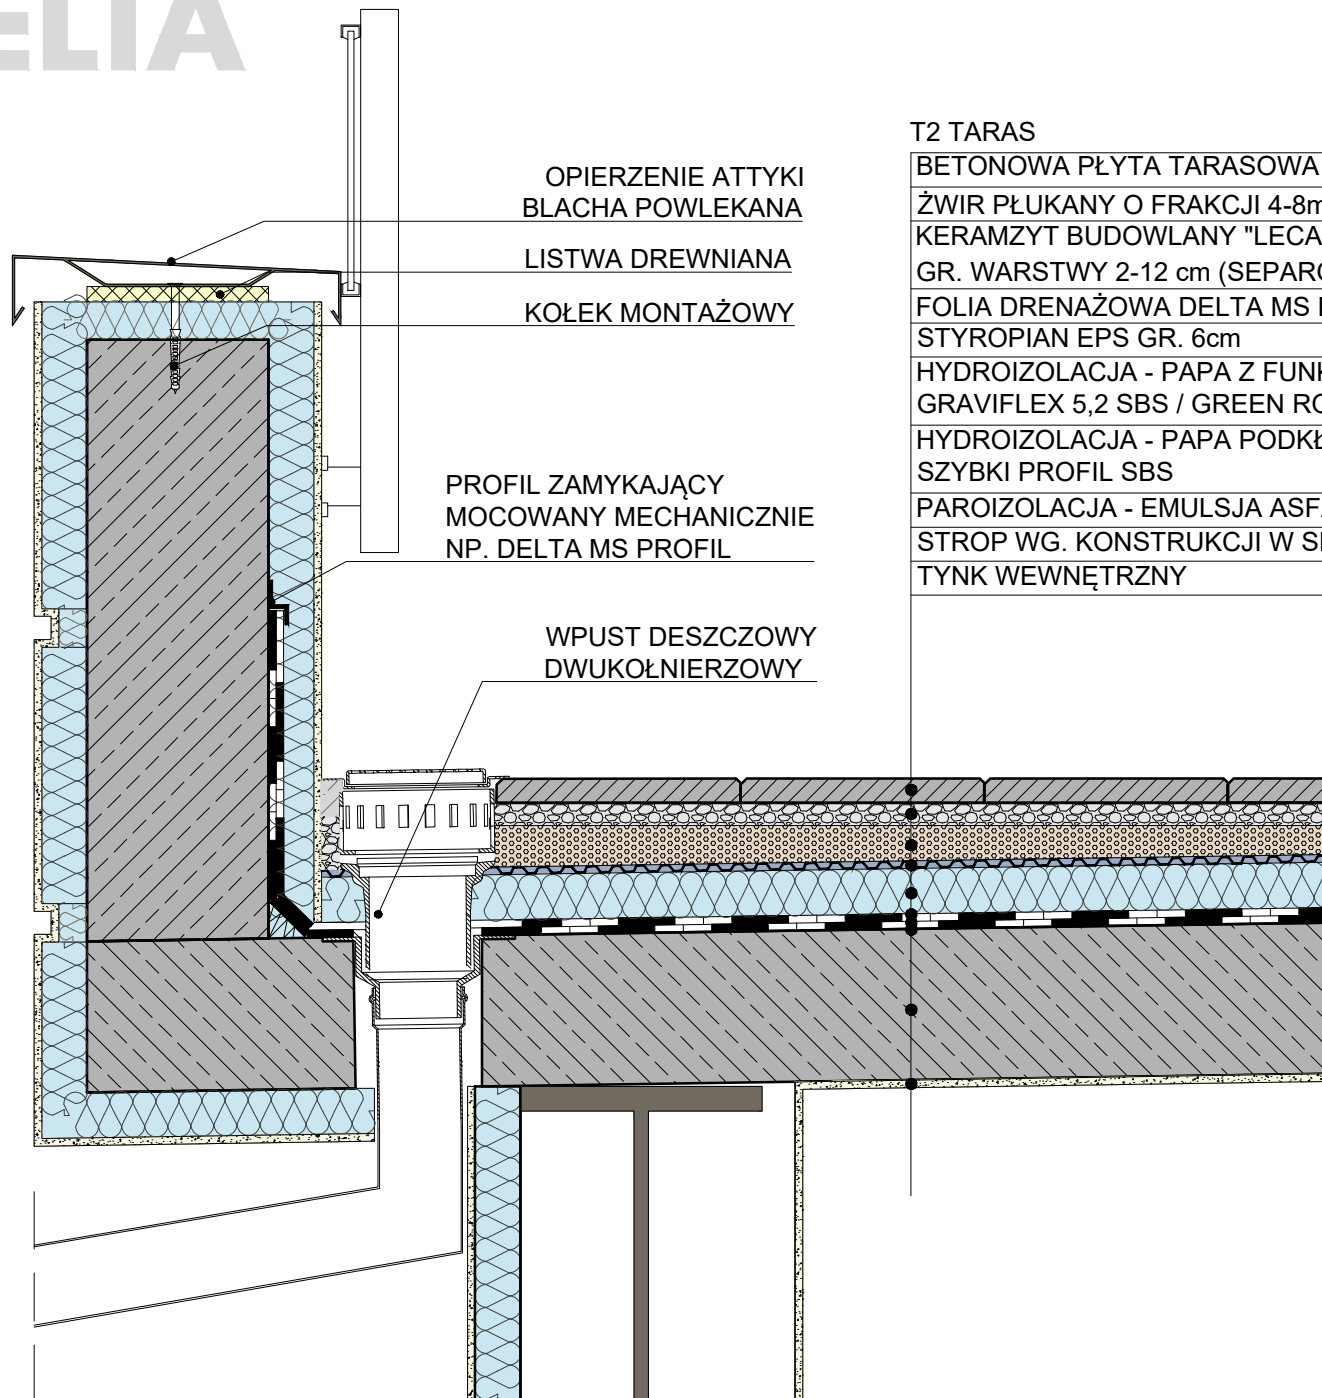

T2 TARAS

BETONOWA PŁYTA TARASOWA DASAG UKŁADANA NA STYK BEZ KLEJU
ŻWIR PŁUKANY O FRAKCJI 4-8mm, GRUBOŚĆ WARSTWY 3cm
KERAMZYT BUDOWLANY "LECA" - M KALIBER 4-10mm, GR. WARSTWY 2-12 cm (SEPAROWANY GEOWŁÓKNINĄ)
FOLIA DRENAŻOWA DELTA MS DRAIN GR. 4mm
STYROPIAN EPS GR. 6cm
HYDROIZOLACJA - PAPA Z FUNKCJĄ OCHRONY ANTYKORZENNEJ GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF
HYDROIZOLACJA - PAPA PODKŁADOWA GLASBIT G200 S40 SZYBKI PROFIL SBS
PAROIZOLACJA - EMULSJA ASFALTOWA NP. BURKOLIT V
STROP WG. KONSTRUKCJI W SPADKU 1,5%
TYNK WEWNĘTRZNY

 **DÖRKEN**

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ		NR RYS.
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANI BYDGOSZCZ, UL. OGRODY 14, DETAL TARASU T2		DZ. 059
DATA	ISO	SKALA
06.03.2018	A4	---