

DELTA®-MS

Najważniejsze w skrócie:

Materiał	Folia profilowana ze specjalnego PE o wysokiej gęstości. Całkowicie nadająca się do recyklingu
Wysokość profili	ok. 8 mm
Wytrzymałość na ściskanie	ok. 250 kN/m ²
Objętość powietrza między profilami	ok. 5,3 l/m ²
Odporność temperaturowa	- 30° C do + 80° C
Właściwości pożarowe	B2. Przy szczególnych wymaganiach może być B1
Wymiary rolki	20 m x 1 m 20 m x 1,5 m 20 m x 2 m 20 m x 2,4 m 20 m x 3 m
Aprobata techniczna	AT-15-6938/2006

DELTA®-Akcesoria do DELTA®-MS.

Dörken czyni Wasze życie łatwiejszym. Systemowo. Dlatego zaskoczą Was praktyczne akcesoria DELTA®:




DELTA®-MS PROFIL
Profil wieńczący górną krawędź.



DELTA®-GWÓDŹ PRZYCZEPNY
Samoprzylepny gwóźdź jako pomoc montażowa.



DELTA®-MS DYBEL
Kotek rozporowy z tworzywa sztucznego do montażu.



DELTA®-MS PODKŁADKI
Podkładki zabezpieczające przed przerwaniem folii profilowanej przy mocowaniu.

DELTA®

Delta®System...

... dla inwestora:

„... zapewniam sobie po uczciwej cenie optymalnie dojrzałe rozwiązanie problemu przy markowej jakości od najlepszych specjalistów!”

... dla rzemieślnika:

„... otrzymuję z jednej ręki kompletny system, którym mogę zadowolić każde życzenie inwestora. Pewniej nie może być!”

... dla projektanta:

„... mam świadomość, że mój projekt dachu i piwnicy zostanie zrealizowany systemowo i za pomocą innowacyjnych i sprawdzonych produktów.”

■ Dalsze informacje o produktach DELTA® otrzymacie Państwo na stronach internetowych www.ddf.pl. Telefonicznie, faksem lub e-mailem możecie też zażądać instrukcji układania.

■ Nasz doradca techniczny jest do Państwa dyspozycji. Na temat dachu: nowe budynki, remonty, przebudowy dachu oraz na temat suchej piwnicy. Telefonicznie, faksem lub e-mailem.

DÖRKEN

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 88
PL - 03-289 Warszawa
Tel. (022) 798 08 21
Fax (022) 211 20 87
biuro@ddf.pl
www.ddf.pl
www.deltacub.pl
Nr. infolinii: 0 801-298-001

DELTA®-MS

**Z wysoką odpornością
na ściskanie dla większego
bezpieczeństwa.**

Małe obciążenie punktowe.

Szybkie, dokładne układanie prosto z rolki na izolacji
perymetrycznej, masach uszczelniających i wodoszczelnym betonie.



■ System
ochrony

■ Do poziomych
i pionowych
zastosowań

■ Do budownictwa
wysokiego,
głębokiego
i inżynierskiego

Folia profilowana
do trzech obszarów
zastosowań?

DELTA® jest zawsze
odpowiednia!



■ DELTA®-MS

Za każdym razem zawsze odpowiednie rozwiązanie: sprawdzona w praktyce folia profilowana daje stale wysokie bezpieczeństwo w budownictwie wysokim, głębokim i inżynieryjnym i jest odpowiednia jako

- warstwa wyrównawcza pod płytę podwalinową,
- ochrona fundamentu,
- warstwa przesiątkowa w konstrukcjach dwuwarstwowych.

Folia może być szybko i łatwo mocowana: czas układania z rolki wynosi poniżej 4 minut na metr kwadratowy.

■ DELTA®-Akcesoria

Wykorzystajcie przy układaniu zalety szerokiego systemu akcesoriów DELTA®:


- DELTA®-MS-PROFIL,
- DELTA®-GWÓŹDŹ PRZYCZEPNY,
- DELTA®-MS DYBEL,
- DELTA®-MS PODKŁADKI.

DELTA®-Jakościowe i markowe produkty całkowicie z własnej produkcji firmy Dörken.

Niezawodna ochrona na długą metę:

DELTA®-MS

Szczególnie wysoka ilość profili

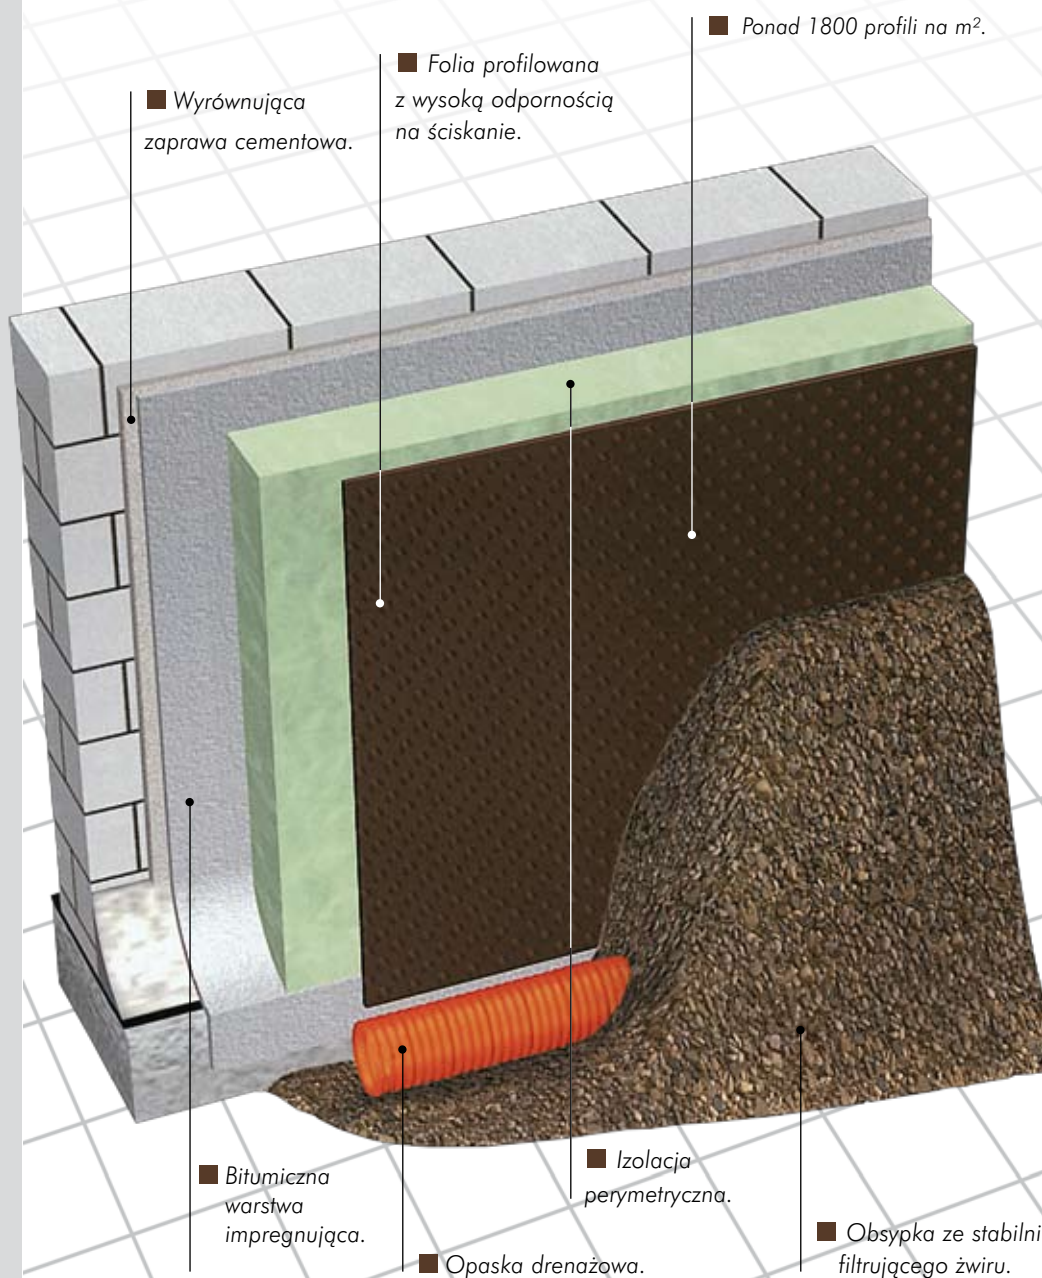



DELTA®-MS-PROFIL jako zakończenie górnej krawędzi.



Bezpieczna warstwa bazowa pod płyty podwalinowe.



Wydajny drenaż powierzchniowy w tunelach.

li. Izolacja cieplna. Nie gnije w gruncie.

DELTA®-MS ...

- ...jest folią profilowaną ze specjalnego polietylenu o wysokiej gęstości.
- ...z 1800 profilami na m² dba o korzystne rozłożenie nacisku i niskie obciążenie punktowe.
- ...posiada wysoką odporność na ściskanie ok. 250 kN/m².
- ...jest nieszkodliwa dla wody pitnej, nie gnijąca w gruncie i stanowi dodatkową izolację cieplną.
- ...dzięki płaskiemu zakładowi umożliwia dokładne przyłączenie oraz przez ukośną strukturę profili zgięcie w prostej linii.
- ...dba o bezpieczne rozdzielenie fundamentów do wilgotnego gruntu. Pełna ochrona odpornych na nacisk uszczelnień lub izolacji perymetrycznej.
- ...chroni jastrych przed kapilarną wilgocią.
- ...jest pod płytą fundamentową korzystną alternatywą do warstwy wyrównawczej z chudego betonu.
- ...posiada po wbudowaniu przynajmniej 25-letnią odporność materiału.



DELTA®-MS może być łatwo ułożona i zapewnia bezpieczną ochronę fundamentów.



Zyskujecie na DELTA® System.

Ochrona ścian podziemnych DELTA® i System odwodnienia DELTA®.

	Na uszczelnieniach odpornych na nacisk (np. lepik, masy uszczelniające), izolacji perymetrycznej i betonie wodoszczelnym	Na uszczelnieniach nie odpornych na nacisk (np. izolacje bitumiczne typu ciężkiego)
Przy wymaganym drenażu powierzchniowym	DELTA®-MS Ochrona fundamentów	DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO Ochrona fundamentów wg DIN 18195
Przy wymaganym drenażu powierzchniowym	DELTA®-TERRAXX Ochrona fundamentów wg DIN 18195 i drenaż powierzchniowy wg DIN 4095	DELTA®-GEO-DRAIN QUATTRO Ochrona fundamentów wg DIN 18195 i drenaż powierzchniowy wg DIN 4095