


C2/5 - STROPODACH (RE30)

Dach niski - klatka schodowa C2/7
Opcjonalnie: /deck 3cm+legary stalowe 3cm/płytki tarasowa 2cm/
Podstawka systemowa 8-16cm
Podsypka piaskowo-cementowa - 6cm
Kruszywo łamane - do wyrównania podłoża 0-20cm
Mata drenażowa Delta Terrax R 400kN/m ² - 9mm
Warstwa zabezpieczająca - folia dyfuzyjna Delta Vent RR
Termoizolacja - polistyren ekstrudowany XPS 300 - 5cm
Warstwa rozdzielcza i ślizgowa - folia PE 0,2mm
Papa zgrzewalna przeciwkorozyjna - Bauder PLANT E ard - 5,2mm
Papa zgrzewalna podkładowa - Bauder Flex PV 4 E talk - 4,2mm
Warstwa gruntująca - Burkolit V
Płyta żelbetowa ze spadkiem - wg. proj. konstr. spadki wg. rzutu dachu
Opcjonalnie: /Impregnat do betonu/materiał akustyczny
/termoizolacja/

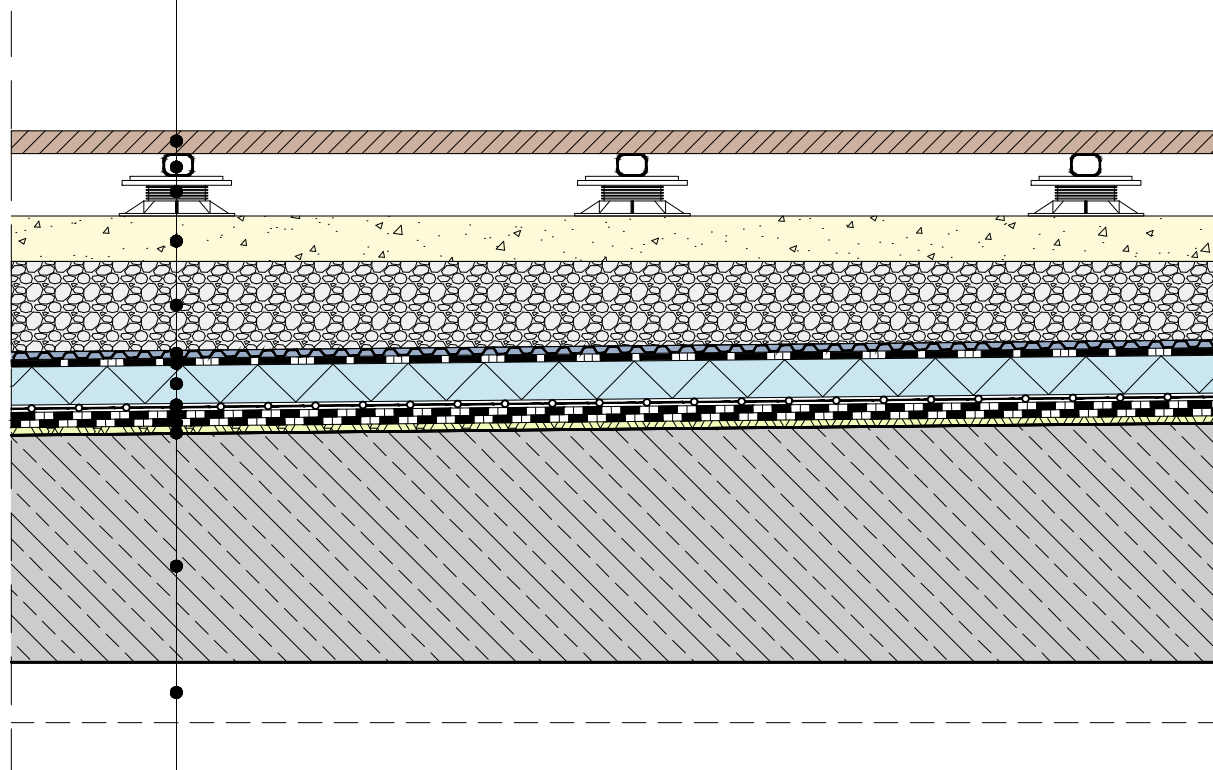

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ	NR RYS.
GDAŃSK. C300 - DETAL C2/5 - STROPODACH (RE30)	DZ. 129
DATA	SKALA
18.03.2020	---
ISO	---
A4	---