


## C2/6 - STROPODACH (RE30)

Deck - 3cm
Legary stalowe - 3cm
Podstawka systemowa 3-22cm
Mata drenażowa Delta TerraxxR 400 kN/m <sup>2</sup> - 9mm
Papa grzewalna wierzchniego krycia - Bauder Flex PV 4E nat - 5,2mm
Papa grzewalna podkładowa - Bauder Tec Sprint Duo - 4,2mm
Termoizolacja - płyty Bauder PIR FA TE - 12cm
Kliny wyrabiające spadek min. 2% - spadki wg. rzutu dachu
Pir FA spadkowy
Paroizolacja - papa paroizolacyjna Bauder Therm DS2
Warstwa gruntująca - Burkolit V
Płyta żelbetowa (wg. proj. konstr.) - 25cm
Opcjonalnie: /Impregnat do betonu/materiał akustyczny
/termoizolacja/

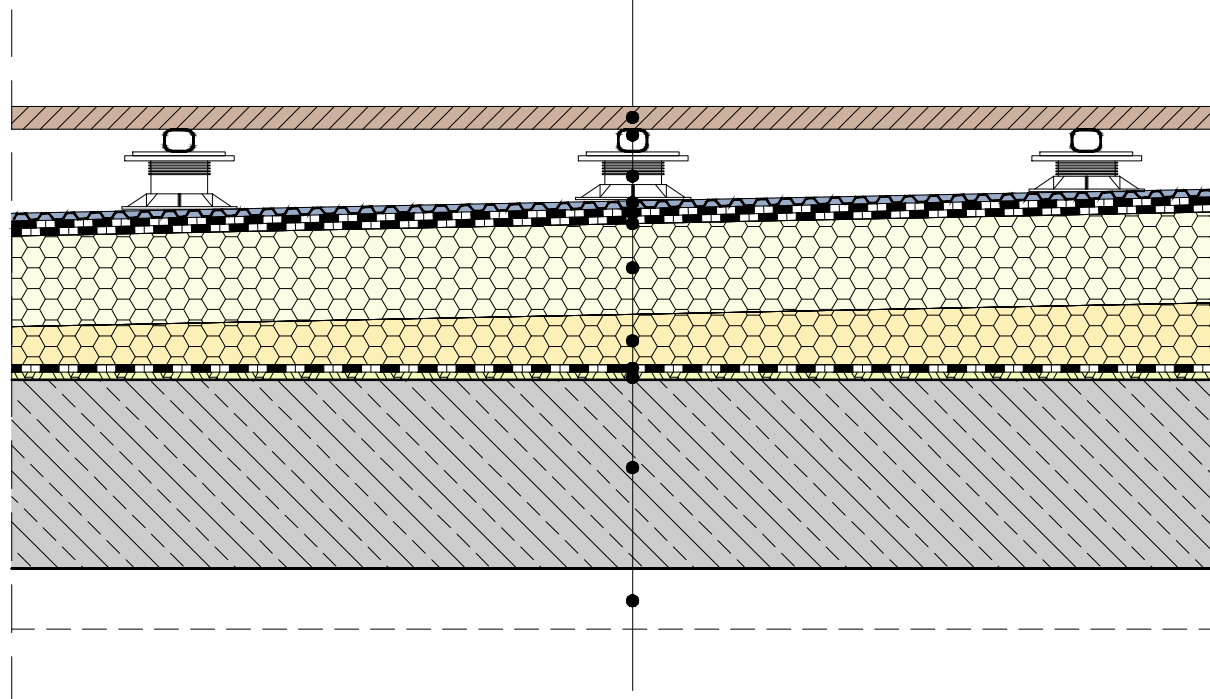

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.  
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88  
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: [biuro@ddf.pl](mailto:biuro@ddf.pl) tel. +48 22 798 08 21  
[www.deltaprofessional.pl](http://www.deltaprofessional.pl) fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ		NR RYS.
GDAŃSK. C300 - DETAL C2/6 - STROPODACH DECK (RE30)		DZ. 130
DATA	ISO	SKALA
18.03.2020	A4	---