


C1/1 - STROPODACH ODWRÓCONY(RE30)

Dach wysoki

Warstwa dociskowa i ochronna - żwir frakcjonowany - 8cm
(w miejscach komunikacji - żwir 4cm+plytki betonowe tarasowe 4cm)
(w miejscach posadowienia urządzeń - żwir 4cm+dylatowana zbrojona płyta 6-10cm)
Dyfuzyjna warstwa drenażowa - Delta Vent RR
Termoizolacja - polistyren ekstrudowany XPS 300 - 25cm
Warstwa rozdzielcza i ślizgowa - folia PE 0,2mm zgodna z bitumem
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia - Bauder Flex PV 4E nat - 5,2mm
Papa zgrzewalna podkładowa - Bauder Flex PV 4 E talk - 4,2mm
Warstwa gruntująca - Burkolit V
Płyta żelbetowa ze spadkiem - wg. proj. konstr. spadki wg. rzutu dachu
Opcjonalnie: /bez wykończenia/sufit podwieszany/tynk/ w częściach wspornikowych wg. rozwiązań detali fasady/

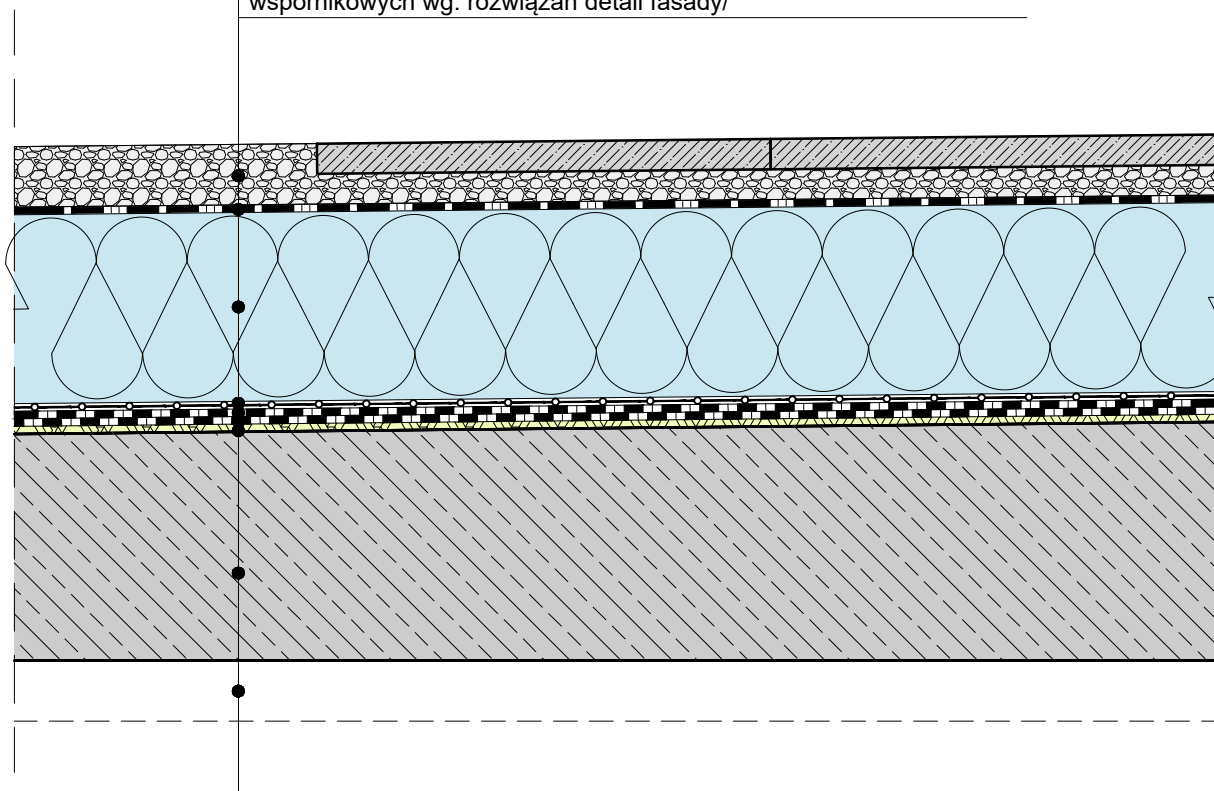

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ		NR RYS.
GDAŃSK. C300 - DETAL C1/1 - STROPODACH ODWRÓCONY (RE30)		DZ. 131
DATA	ISO	SKALA
18.03.2020	A4	---