


# DELTA

Kłapa dymowa z termoizolacją

Kominiek żelbetowy

Klin styropianowy

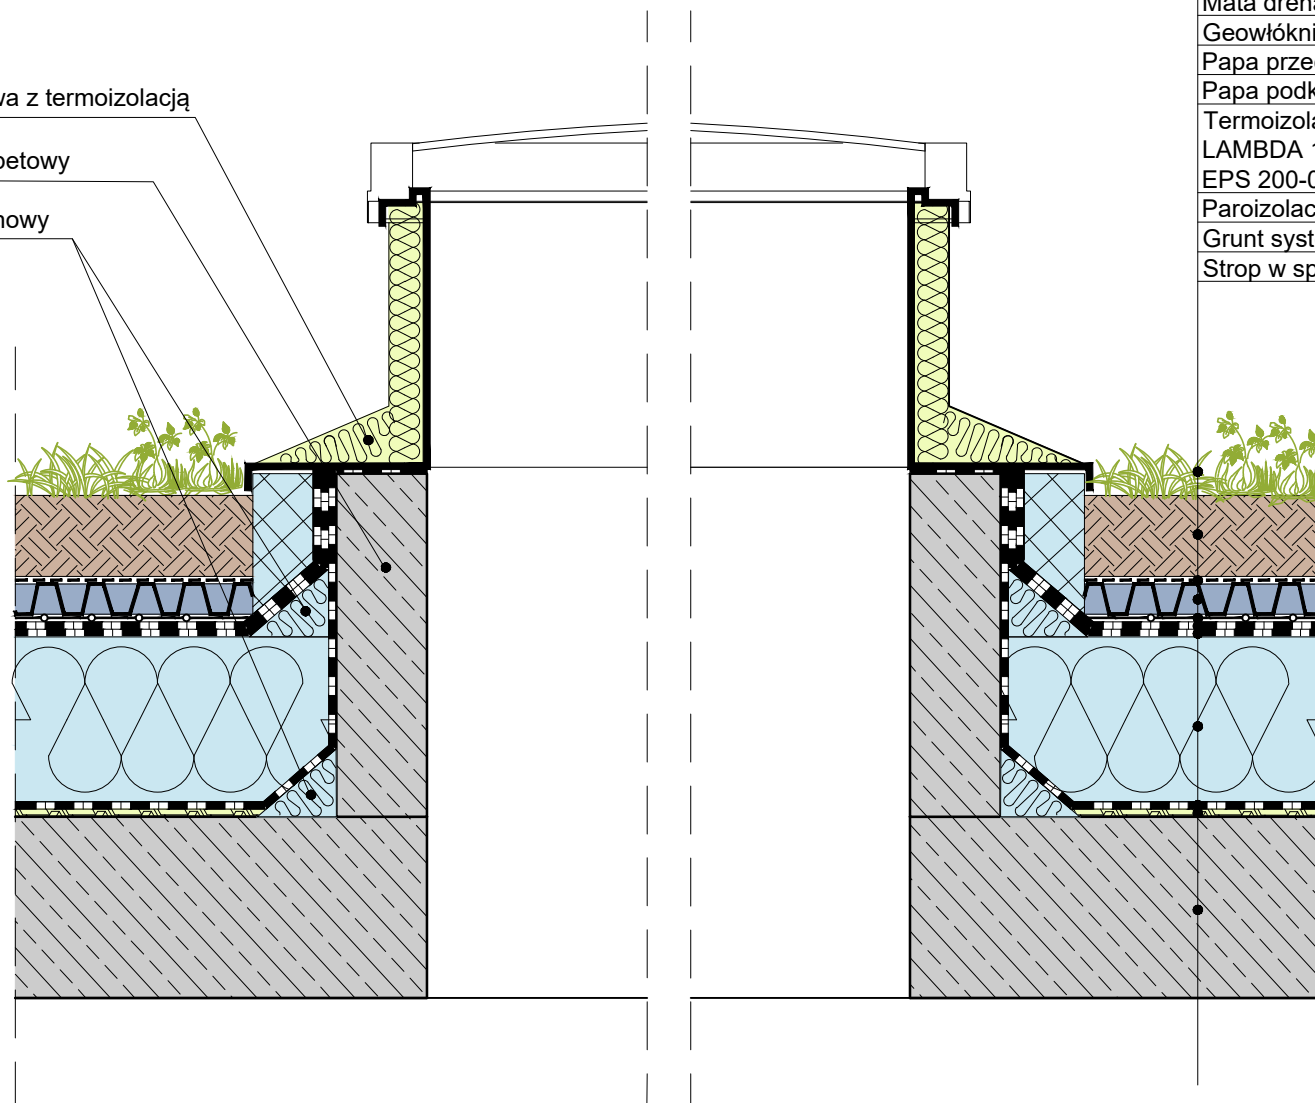

Roślinność ekstensywna

Substrat ekstensywny - NRO grubość wg przegrody

Geowłóknina filtracyjna Delta Biotop 150

Mata drenażowa Delta Floraxx 40 -19,5l/m<sup>2</sup>

Geowłóknina ochronna Delta Biotop 500

Papa przeciwkorozyjna

Papa podkładowa

Termoizolacja styropian grafitowy, np. SWISSPOR EPS 030

LAMBDA 100, gr. min.18cm + kliny spadkowe ze styropianu

EPS 200-038 (min. 1cm)

Paroizolacja - papa paroszczelna

Grunt systemowy

Strop w spadku

 **DÖRKEN**

Dorcen Delta Folie Sp. z o.o.  
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88  
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: [biuro@ddf.pl](mailto:biuro@ddf.pl) tel. +48 22 798 08 21  
[www.deltaprofessional.pl](http://www.deltaprofessional.pl) fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ	NR RYS.	
BASECAMP SOPOT. DETAL IZOLACJI KLAPY DYMOWEJ	DZ. 143	
DATA	ISO	SKALA
26.02.2021	A4	---