


DELTA

Deska deska pomostowa 4,8 x 16,5 cm (kompozyt)
Klin z deski kompozytowej
Legar 6 x 12 cm ułożony na płasko (kompozyt)
Płyta betonowa zbrojona pod legarami. Pomiedzy płytami warstwa ochronna hydroizolacji - kruszywo frakcji 16/32
Geowłóknina filtracyjna Delta Biotop 150
Mata drenazowa Delta Floraxx 40 -19,5l/m²
Geowłóknina ochronna Delta Biotop 500
Papa przeciwkorzenna
Papa podkładowa
Termoizolacja styropian grafitowy, np. SWISSPOR EPS 030 LAMBDA 100, gr. min.18cm + kliny spadkowe ze styropianu EPS 200-038 (min. 1cm)
Paroizolacja - papa paroszczelna
Grunt systemowy
Strop w spadku



PRZEKRÓJ A-A (WG. DETALU DZ.146)

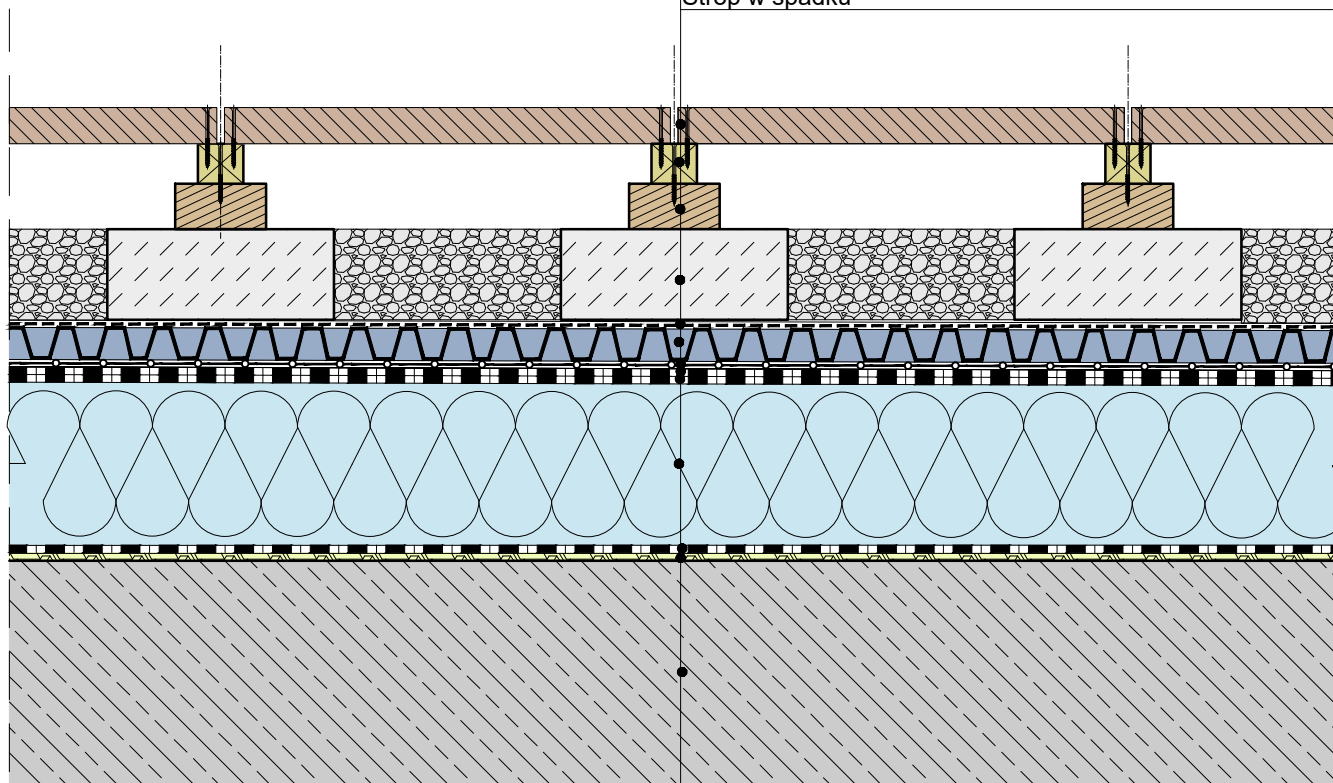

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ
BASECAMP SOPOT.
DETAL STOPNIE Z DESEK
KOMPOZYTOWYCH
- przekrój A-A

NR RYS.

DZ.
147

DATA

04.03.2021

ISO

A4

SKALA
