


DELTA

Roślinność intensywna
Substrat ziemny min 15 cm
Geowłóknina Delta Ts 10
Mata akumulacyjno-drenażowa Delta Floraxx Flatt
Mata dyfuzyjna Delta Vent RR
Izolacja termiczna XPS 4 cm
Folia przeciwwrzenska Delta 0,5mm
Papa antywrzenska
Papa podkładowa
Grunt szybkooschnący
Strop żelbetowy w spadku wg proj. konstrukcji

opornik chodnikowy-obeżenie
betonowe + ława betonowa

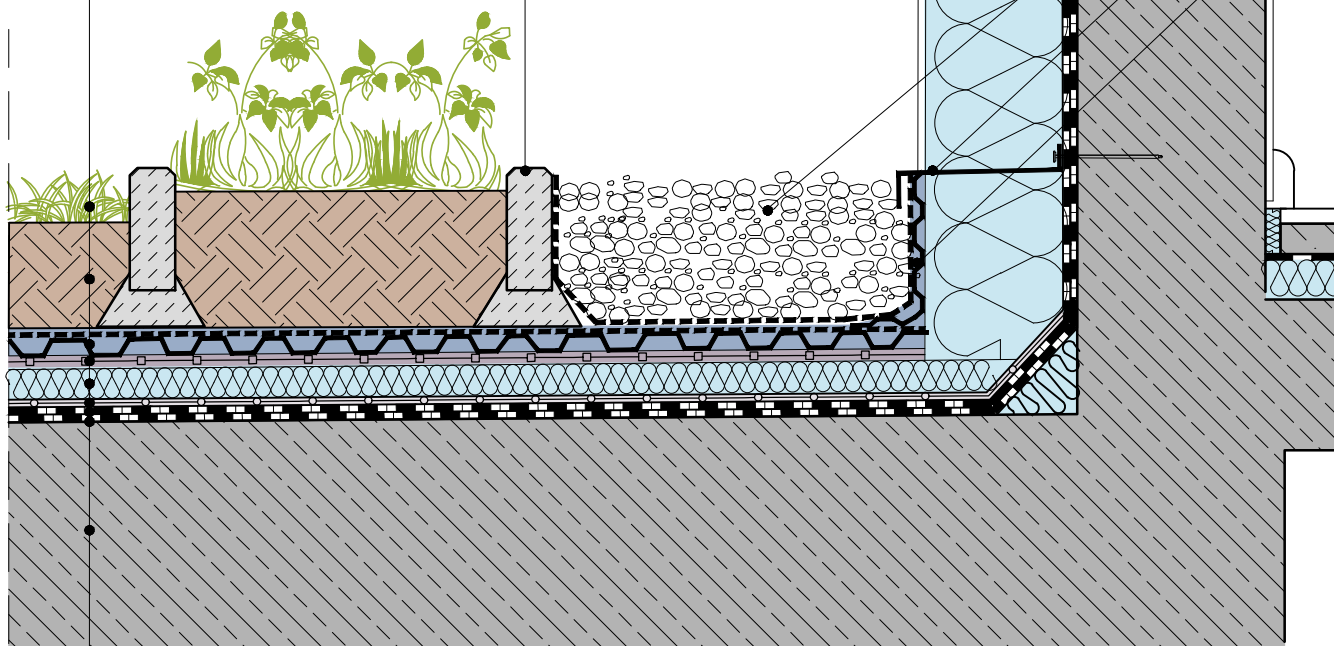

taśma uszczelniająca z masy bitumiczno - kauczukowej delta band

cokół wykończony farbą odporną na zabrudzenia lub tynkiem mozaikowym w kolorystyce tynku (uszczelniaacz akrylowy na styku)

opaska żwirowa - kruszywo fr.16/30

delta terraxx-profil zamykający

mata drenażowa delta eq drain



Dorcen Delta Folie Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ		NR RYS.
DETAL PŁYTA GARAŻOWA - DACH ZIELONY		DZ. 082
DATA	ISO	SKALA
09.05.2019	A4	---