


DELTA



T3 TARAS

PŁYTKI GRESOWE, KLEJONE NA CAŁEJ POWIERZCHNI
GRUNTOWANIE - MASA USZCZELNIAJĄCA POD KLEJ DO PŁYTEK
WYLEWKA BETONOWA GR. MIN 4,5CM, ZBROJONA SIATKĄ 12x12cm Ø5mm, DYLATOWANA CO 2,5-3,0m
FOLIA DRENAŻOWA DELTA MS DRAIN GR. 4mm
STYROPIAN EPS GR. 6cm
HYDROIZOLACJA - PAPA Z FUNKCJĄ OCHRONY ANTYKORZENNEJ GRAVIFLEX 5,2 SBS / GREEN ROOF
HYDROIZOLACJA - PAPA PODKŁADOWA GLASBIT G200 S40
SZYBKI PROFIL SBS
PAROIZOLACJA - EMULSJA ASFALTOWA NP. BURKOLIT V
STROP WG. KONSTRUKCJI W SPADKU 1,5%
TYNK WEWNĘTRZNY

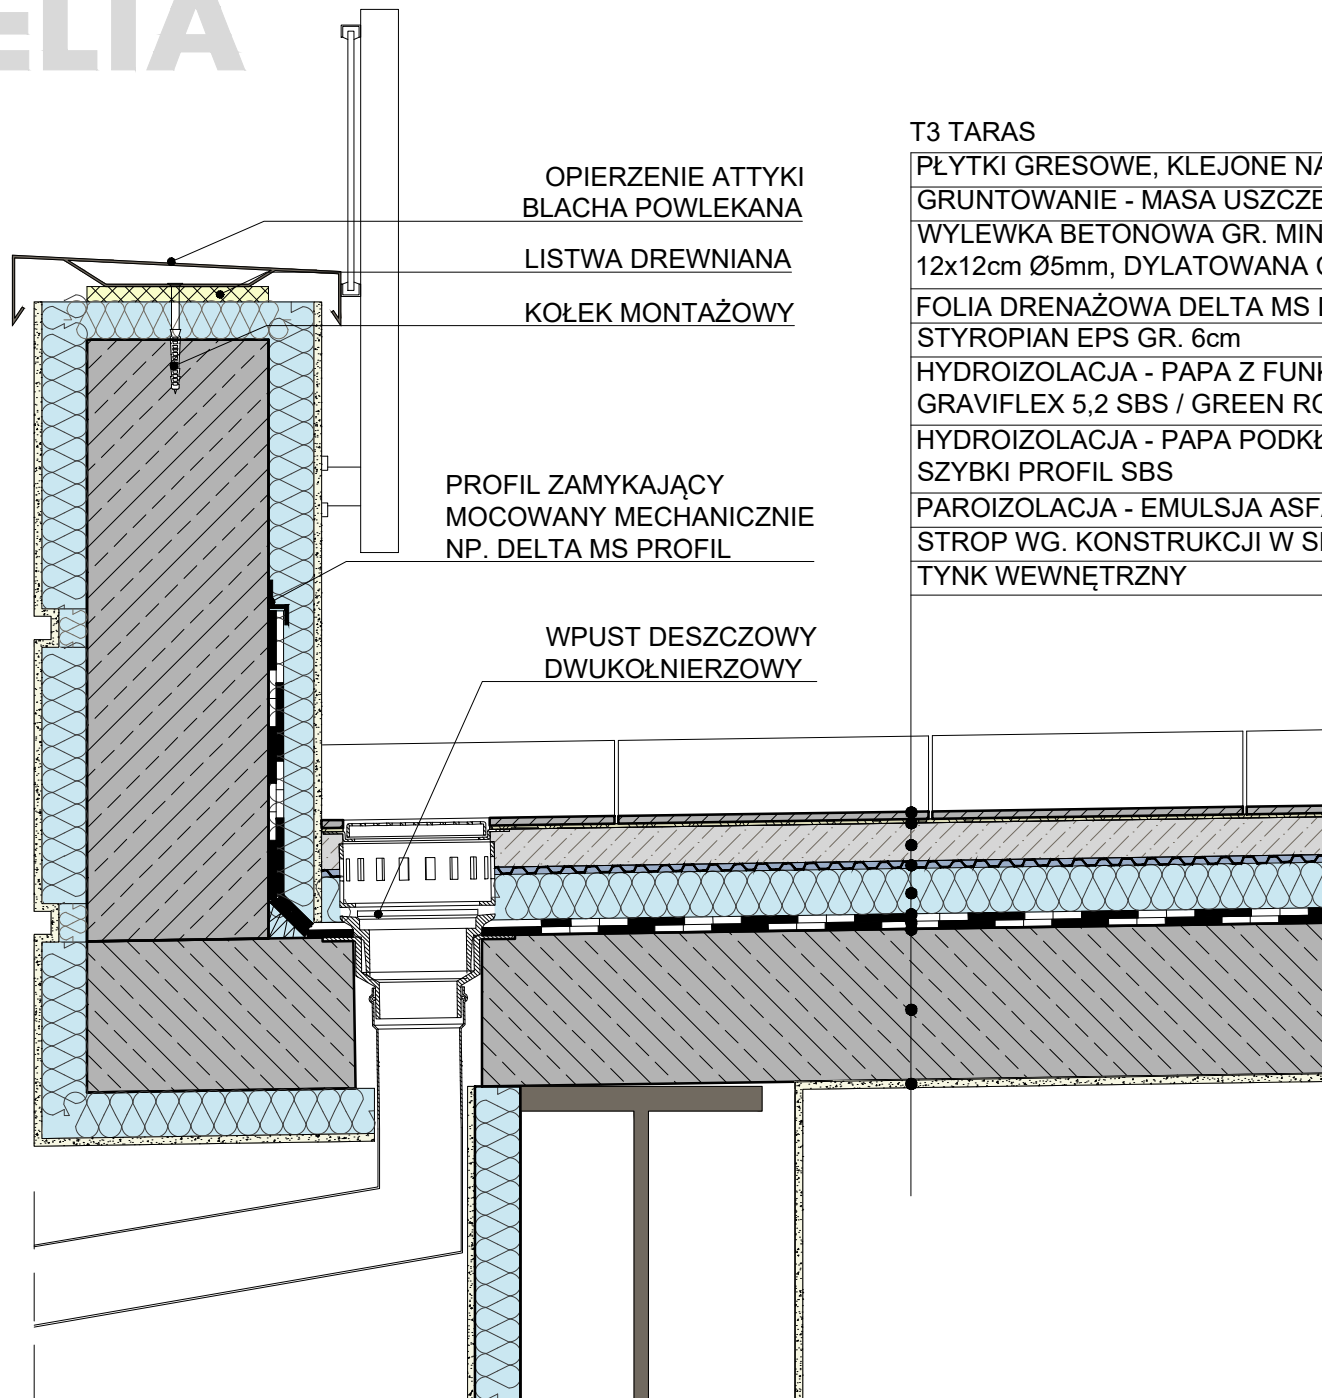

Dorken Delta Folie Sp. z o.o.
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 88
NIP 951 20 73 774 KRS 159439

e-mail: biuro@ddf.pl tel. +48 22 798 08 21
www.deltaprofessional.pl fax. +48 22 211 20 87

TYTUŁ	NR RYS.	
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANI BYDGOSZCZ, UL. OGRODY 14, DETAL TARASU T3	DZ. 060	
DATA	ISO	SKALA
06.03.2018	A4	---